




2612F Oras Optima Pesuallashana


EAN: 6414150099175 LVI: 6110377 static.oras.com/2612F

Pesuallashana jossa Bidetta-käsisuihku ja joustavat kytkentäputket. Virtaama 6 l / min.

Oras Optima on täydellinen valinta mihin tahansa kylpyhuoneeseen, ja sen laatuun voit luottaa tarpeistasi riippumatta. Kestävä ja pitkäikäinen sekä muotoilultaan että käyttöiältään – tämä hana tuo iloa ja käyttömukavuutta vuosiksi eteenpäin. Toiminnalliset ratkaisut ja harkitut yksityiskohdat tarjoavat uudenlaisen käyttökokemuksen.

- Pesuallas
- Yksiote, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Bidetta-käsisuihku
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestäväa messinkiä, 3S-Installation kiinnitysjärjestelmä
- Ilman vipupohjaventtiiliä



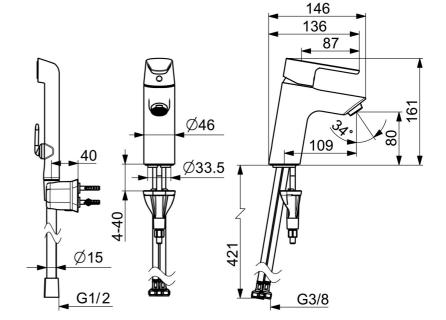



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Ulottuma	109 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	НС
Materiaali	Messinki

0.1 l/s

210 kPa

EUFI29-23002169-TH1 S-P-06391

Määräykset


EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	
EPD	


Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,47
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,80
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,68
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,88

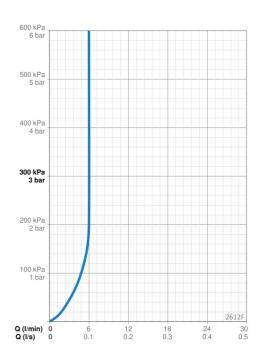



Varaosat

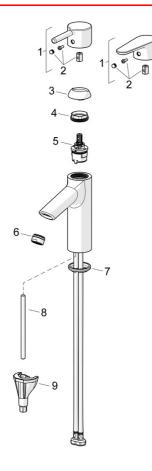

SP2610F

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu	1010312V	6420778
01	Käyttövipu	1011999V	6420779
02	Merkkinasta	1012105V	6420775
03	Suojakuppi	1012421V	6420772
04	Kiristysmutteri, M34x1.5	1012133V	6420776
05	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
06	Poresuutin, M24x1, 6 l/min	601974V	6420439
07	Pohjatiiviste	1002371V	6420646
08	Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
09	Kiinnityssarja	602610V	6420634