



# Putkikattilan asennusohje



**PISTESARJAT OY**

# Putkikattilan asennusohje

## TEKNISET TIEDOT

- 2 tuuman vastusmuhvi
- Kaksi 2 tuuman liitäntämuhvia
- Maksimiteho 15 kW
- Rakennepaine 10 bar
- Materiaalina teräs, ruostumaton teräs tai haponkestävä teräs
- Eristetty polyuretaanilla ja päällystetty muovitetulla teräslevyllä
- Pituus 1000 mm, halkaisija 160 mm

Tuotenro	Tyyppi	Teho (kW)	Vastuksia (kpl)
10 006 01	PK 601 TY3	6	1 x 6
10 007 51	PK 751 TY3	7,5	1 x 7,5
10 009 01	PK 901 TY3	9	1 x 9
10 011 21	PK 121 TY3A	12	1 x 12
10 011 51	PK 151 TY3A	15	1 x 15
10 026 01	PK 601 TYK	6	1 x 6
10 027 51	PK 751 TYK	7,5	1 x 7,5
10 211 29	PK 901 TYK	9	1 x 9


## VAROITUS!

Kattila on siten asennettava ja putkitus siten suunniteltava, ettei missään olosuhteissa pääse muodostumaan ilmataskua vastussauvojen ympärille. Vastussauvat eivät kestä lyhytaikaistakaan kuivakäyttöä.


## HUOMAA!

Vastuksen sekä ohjauslaitteiden mukana toimitetaan niiden omat asennus- ja kytkentäohjeet, lue myös ne läpi huolellisesti.

# Pystyasennus

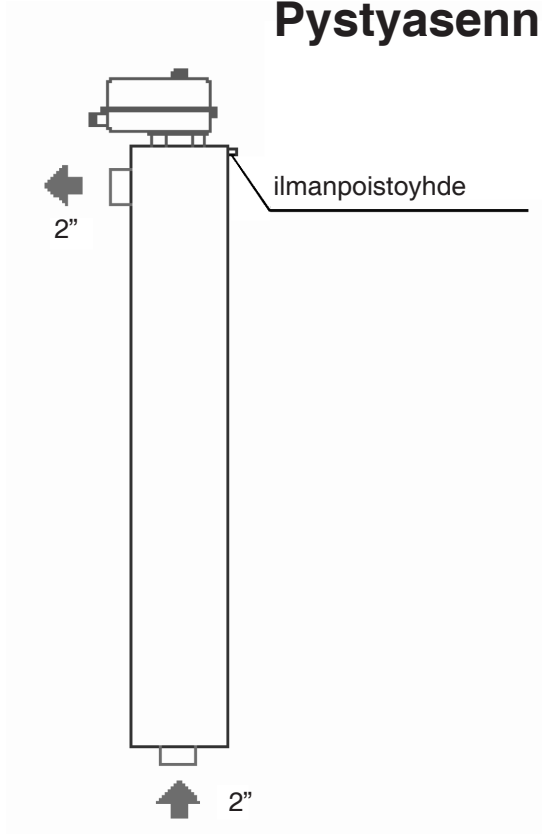

# Vaaka-asennus

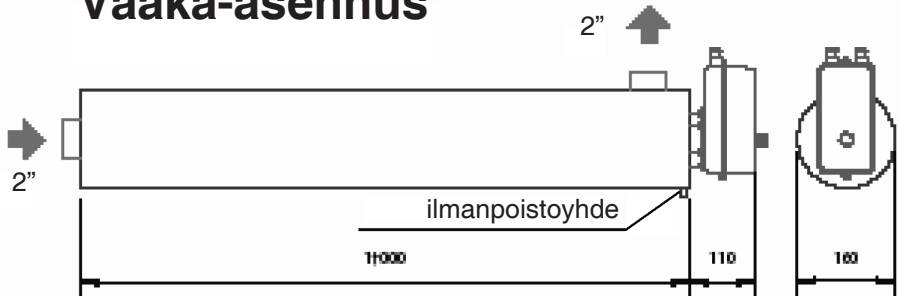



**PISTESARJAT OY**  
SÄHKÖLÄMMITYKSEN ASIAANTUNTIJA

Karvaamokuja 1 • 00380 Helsinki  
p. 010-4238 770 • faksi 09 346 3095  
[www.pistesarjat.fi](http://www.pistesarjat.fi) • [info@pistesarjat.fi](mailto:info@pistesarjat.fi)