

PAX[®]

Pax Calima[®]

Täysautomaattinen poistopuhallin.
Mobiilisovelluksella lisää
ominaisuuksia ja säätöjä.



**Nyt myös
mustana!**



Pax Calima[®] Huoletonta ilmanvaihtoa.

Pax Calima on heti valmis.

Puhaltimen asentamisen pitäisi olla helppoa. Pax Calima on jo tehtaalla ohjelmoitu hoitamaan kylpyhuoneen ilmanvaihto automaattisesti. Se on heti käyttövalmis, säätöjä tai asetuksia ei tarvita.

Pax Calima käy jatkuvasti pienellä nopeudella, mikä varmistaa jatkuvan perusilmanvaihdon. Puhallin tehostuu automaattisesti valotunnistimen aktivoituttua tai kosteuden noustessa nopeasti. Näin koko talon ilma kiertää koko ajan ja sisäilman laatu siten paranee.

Pax Calima on lähes äänetön ja tietysti hyväksytty käytettäväksi kosteissa tiloissa.

Pax Wireless mobiilisovelluksella useita profiileja ja käyttömahdollisuuksia.

Paxin sovelluksella voit valita valmiiksi ohjelmoiduista malleista tai profiileista sen, joka parhaiten vastaa käyttötarvettasi.

Sovelluksen avulla puhallin voidaan myös yhdistää Pax Momento II[™] -ajastimella varustettuun pyyhekuivaimen. Silloin Calima käynnistää ilmankosteuden noustessa myös pyyhekuivaimen.

Säädöt ja ohjelmoinnit sovelluksella.

Sovelluksella saat erilaisia lisätoimintoja, kuten älykkään kalenteritoiminnon, jossa voit ohjelmoida Caliman toimimaan eri tavoin eri viikonpäivinä. Voit myös säätää ilmamääriä, valita Boost-toiminnon (pikatuuletuksen), loma-ajan tuuletuksen tai ajastaa 'hiljaiset tunnit'.

Innovaatioita yksityiskohtia myöden.

Pax Calima on suunniteltu ja valmistettu Ruotsissa. Olemme tavalliseen tapaan olleet tinkimättömiä materiaalien, ympäristöasioiden ja laatuvaatimusten suhteen. Calimassa on uusinta ohjaustekniikkaa ja sen suorituskyky on 20 % parempi kuin aiemmilla malleillamme. Lisäksi Pax Calima kuluttaa todella vähän energiaa ja on helppo huoltaa.

Monien mahdollisuuksien puhallin.

Pax Calima sopii muuallekin kuin vain kotiin. Sisäänrakennettu vaihtoehtoinen 12 voltin jännite mahdollistaa asennuksen esimerkiksi veneeseen tai matkailuautoon.

Pax Calima on yksi monipuolisimmista puhaltimista, joita olemme valmistaneet. Ja kuten muutkin Pax-tuotteet, on Calimakin käynyt läpi perusteellisen laatu- ja turvallisuustestin. Siksi uskallamme antaa myös Calimalle viiden vuoden takuun.

10 syytä valita Pax Calima:

- 1. Täysin automaattinen ja heti käyttövalmis kylpyhuonepuhallin**
- 2. Voit valita viidestä ohjelmoidusta profiilista, joita voit ohjata ja säätää mobiilisovelluksella**
- 3. Helppo asentaa ja käyttää**
- 4. Erittäin hiljainen 17-20dB (A) 3m**
- 5. Tehokas, vapaapuhallus 110 m³/h**
- 6. Pieni kulutus, max. 4 W**
- 7. Boost-toiminto**
- 8. Vaihtoehtoinen 12 V sisääntulo**
- 9. Turvallinen, jokainen puhallin testataan.**
- 10. Valmistettu Ruotsissa**



**Heti
valmis
käyttöön!**



Pax mobiilisovellus mahdollistaa entistä enemmän toimintoja



Valittavana viisi valmista profiilia Pax Wireless -sovelluksella:

1. Calima Auto
(Täysautomaattinen, peruskäynnillä)
2. Calima kosteusohjaus
(Takavedonestimen käyttö mahdollista)
3. Calima kytkinohjaus jälkikäynnillä
(Takavedonestimen käyttö mahdollista)
4. Calima kytkinohjaus on/off
(Takavedonestimen käyttö mahdollista)
5. Calima lämmönsiirtoon

Säädöt/ohjelmat sovelluksella:


- Tehonsäätö
- Kalenteritoiminnot
- Tehostettu (Boost)
- Jälkikäynti
- Käynnistysviive
- Tunnistimien herkkyys
- Tuuletustoiminto



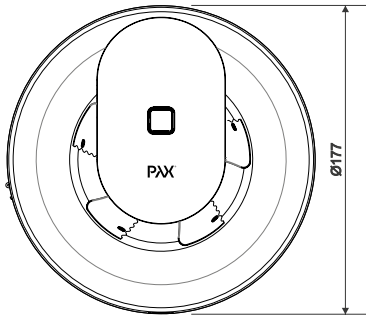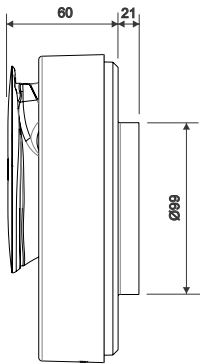

	Pax Calima Valkoinen®	Pax Calima Musta®
Tuotenumero	1550-1	1530-1
LVI-numero	8040651	8040656
Sähkönumero	8510600	8510094
Moninapainen huoltokytkin	On	On
Kapasiteetti, vapaapuhallus	110 m ³ /h	110 m ³ /h
Kapasiteetti, vapaapuhallus	30 l/s	30 l/s
Max, vastapaine	25Pa	25Pa
Käyttöteho	4W	4W
Äänitaso	17-20 dB(A) 3 m	17-20 dB(A) 3 m
Jännite, taajuus	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
	vaihtoehto 12V DC	vaihtoehto 12V DC
Moottorityyppi, kuulalaakeroitu	DC	DC
Bluetooth	BTLE4	BTLE4
Kotelointiluokka	IP44	IP44
Eristysluokka	Klass II (ei vaadi suojaamaad.)	Klass II (ei vaadi suojaamaad.)
Sertifikaatti	S – Intertek Semko	S – Intertek Semko
Muut merkinnät	CE	CE
Kanavakoko	Ø100-140 mm	Ø100-140 mm
Käyttölämpötila	5-50°C	5-50°C
Sähköasennus	Valtuutettu sähköasentaja	Valtuutettu sähköasentaja
Laitteen paino	0,38 kg	0,38 kg

Vaihtoehtona
12 V sisääntulo
esim. veneitä ja
asuntovaunuja
varten.


 Kosteustunnistin

 Valotunnistin

 Ajastin

 Teho 1, 2, 3

 Bluetooth

 Lämmönsiirto

Tehdasasetukset:

Täysautomaattinen, valo- ja kosteustunnistimet aktivoitu.

Teho 1 jatkuva perusilmavaihto.

Teho 2 aktivoituu valon muutoksesta, jälkikäyntiaika 15 minuuttia.

Teho 3 aktivoituu nopeasta ilmankosteuden muutoksesta.

Lisätoiminnot ilman sovellusta:
– Boost-tehotuuletus, kytketään sähköasennuksen yhteydessä (T).

Asennus:

Omaan kanavaan, josta poisto joko katolle tai suoraan ulkoseinän läpi.

Huoltokytkin:

Sisäänrakennettu, 100-240V.
Huom.: ei käytössä kun 12V.

Lisätarvikkeet

– Takavedonestlin Calima 8127-1

– Asennuslevy Ø140-160 kanaville
– valkoinen 8143-6
– musta 8143-8.

– Korokeyhys 8145-1.

