


# TUOTEKUVAUS

## Cool-IN ja ilma/vesilämpöpumppu

Cool-IN viilennys sopii asennettavaksi NIBE ilma/vesilämpöpumpujen F2040 ja Split kanssa.




### FLY SEINÄPUHALTIMET

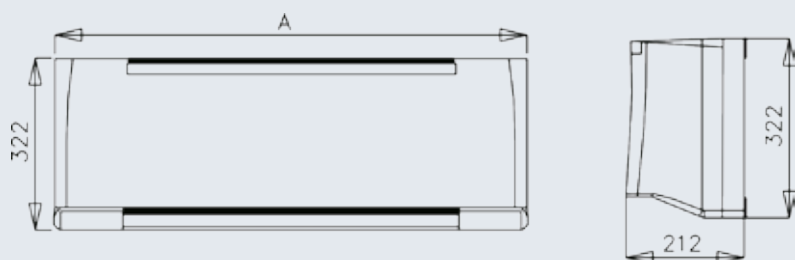

Puhallinnopeus	Fly 1		Fly 3	
	MAX tehdasasetus	MAX säädettävissä	MAX tehdasasetus	MAX säädettävissä
Ilmamäärä [m³/h]	375	500	545	780
Jäähdytysteho [kW]	1,9	2,2	3,0	3,8
Äänenpainetaso [dB(A)]	39	44	39	48
MAX leveys A [mm]	880		1185	
Tuotteen paino [kg]	11		14	
Putkiliitännät syöttö/paluu/kondenssi	½" naaras / ½" naaras / Ø 16 mm			

### SKY KATTOPUHALLIN

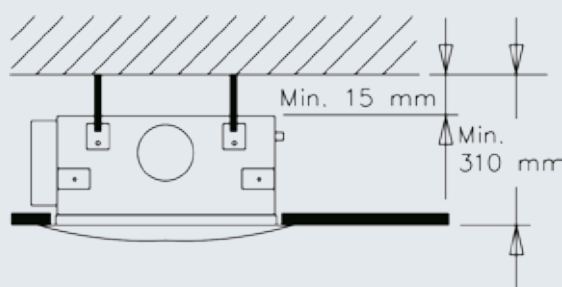


	Sky 22
Puhallinnopeus	MAX
Ilmamäärä [m³/h]	710
Jäähdytysteho [kW]	4,3
Äänenpainetaso [dB(A)]	44
Mitat, perus [mm]	600 x 600
Tuotteen paino [kg]	24 (kasetti) / 3 (paneeli)
Putkiliitännät syöttö/paluu/kondenssi	½" naaras / ½" naaras / Ø 14 mm

## Järjestelmän osat ja liitännät


### NIBE SPLIT ja Cool-IN

- ① Cool-In  
Fly 1/ Fly 3/ Sky 22
- ② Puskurivaraaja,  
eristetty UKV 102
- ③ Vaihtventtiili  
VCC 22
- ④ Johtoryhmä  
ACK 22

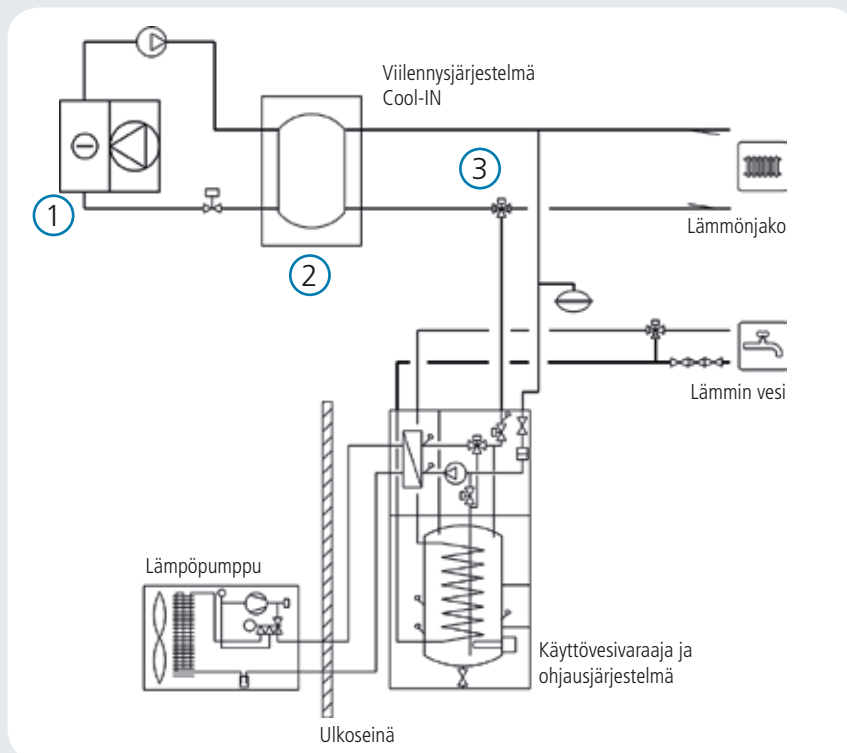

### NIBE VENTO ja Cool-IN

- ① Cool-IN  
Fly 1/Fly 3/ Sky 22
- ② Puskurivaraaja,  
eristetty UKV 102
- ③ Viilennyksen ohjausryhmä  
ACS 310  
(sis. vaihtventtiilin, kierto-  
pumpun ja kytKentälaatikon)

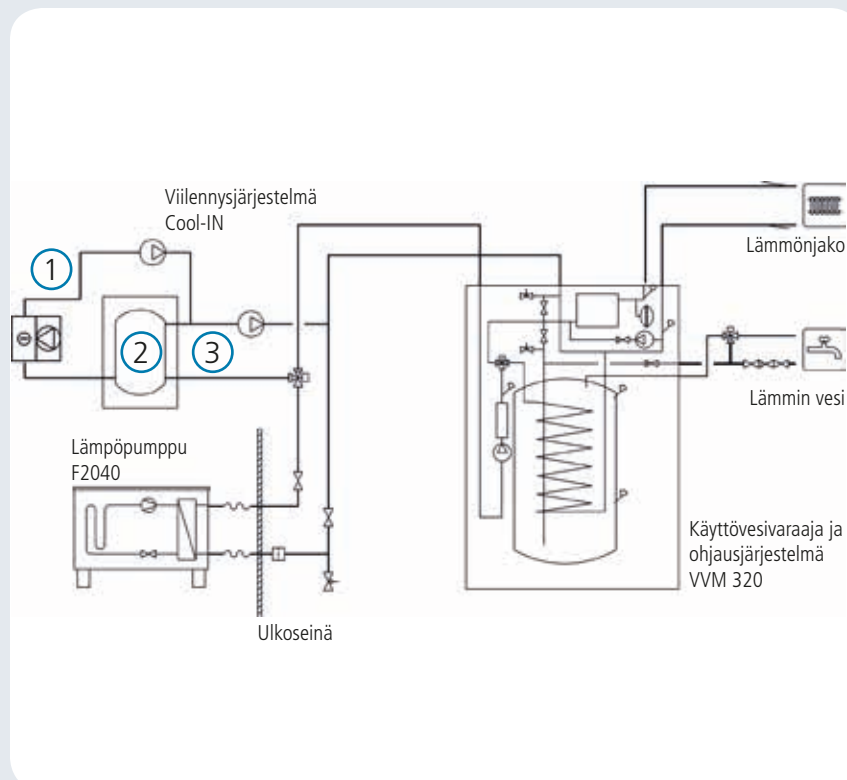

**OSAAMINEN JA TUOTTEET TÄYDELLISIIN ILMA/VESILÄMPÖPUMPPURATKAISUIHIN.**