

BROYSAN 4 UP




MACERATORE CON PRESTAZIONI ELEVATE DI TRITURAZIONE E POMPAGGIO DOTATO DI **CESTELLO-FILTRO CON LAMA ROTANTE IN ACCIAIO INOX E POMPA SEPARATA CON TAPPO SUPERIORE PER ACCESSO AL CESTELLO-FILTRO.**

42x18x h 30 CM

EN» Macerator with high shredding and plumbing performance, it has a **basket-filter with rotating blades in stainless steel and a separate pump upper cap to have access to the filter-basket.**

FR» Macérateur à hautes prestations de broyage et de pompage, équipé d'un **filtre à tambour à lames rotatives en acier inox et d'une pompe séparée avec bouchon supérieur pour avoir accès au panier-filtre.**

DE» Hochleistungs-Mazerator zum Zerkleinern und Abpumpen, ausgestattet mit einem **Filterkorb mit rotierenden Edelstahlklingen und einer separaten Pumpe mit obere Kappe für den Zugang zum Filterkorb.**

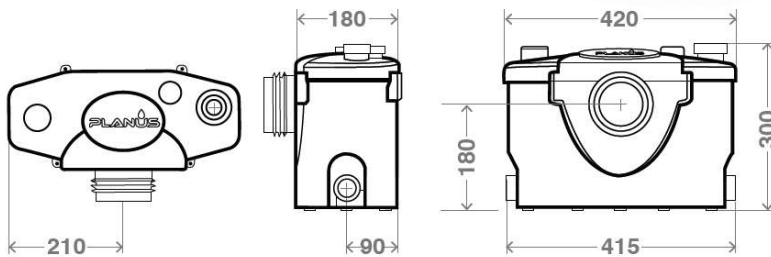

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione Power Supply / Alimentation / Stromversorgung	AC 220-240V, 50Hz
Assortimento Power / Puissance / Leistung	420W
Grado di protezione Degree of protection / Indice de protection / Schutzarten	IP68
Norme Norms / Normes / Normen	EN 60335-1 EN 60335-2-84 EN 12050-3
Prestazioni Performances / Performances / Performance	Max 8mt – Vedi Grafico a lato See diagram aside / Voir le diagramme de côté / Siehe nebenstehendes Diagramm
Diametro tubo di scarico Discharge pipe diameter / Diamètre de l'écouation / Abflussdurchmesser	22/28/32/40mm
Temperatura massima acqua Max water temperature / Température maximale de l'eau / Maximale wassertemperatur	50°C

