



# UUTUUSI LTC300

Ensiluokkainen  
tuote –  
laadukas  
ja tehokas




PALJON PARANNETTUJA TOIMINTOJA  
LTC300 tarjoaa useita etuja

# USEITA ETUJA

## LATAUSRYHMÄ SARJA LTC300

- Latausryhmä, jonka integroitu itsekiertotoiminto on helppo kytkeä päälle tai pois päältä ruuvimeisselillä
- Toimiva itsekierto sähkökatkosten aikana tai kiertopumpun sammussa
- Helppo huolto sulkutoiminnon integroitujen palloventtiilien ansiosta
- Säädettävä pumpun nopeus varastosäiliön latauksen optimoimiseksi
- Integroitu ilmanpoistotoiminto
- Vaihdeettava lämpöelementti
- Kaikki komponentit esiasennettu
- Kevyt ja pienikokoinen
- Tehokas varastosäiliön lataus
- Erinomainen kerrostuneisuus
- Jatkuva korkea paluulämpötila
- Markkinoiden tarkimmat lämpömittarit
- Energiatehokkuusindeksi  $\leq 0,20$
- Paluuveden lämpötilan tarkka säätö.
- Eristekuoressa 25 % kierrätysmateriaalia

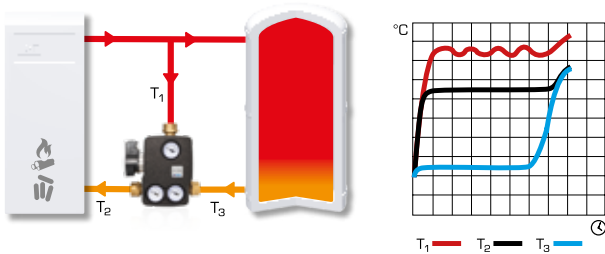

## LATAUS JAKSO

Kiinteän polttoaineen lataus tapahtuu määritellyn palamisjakson avulla. Kiinteitä polttoaineita käytäviin sovelluksiin tarkoitettu LTC300 varmistaa entistä tehokkaamman palamisen. Kattilan ei tarvitse käynnistyä ja pysähtyä usein, mikä säästää energiaa ja pidentää kattilan käyttöikä.

### Ruotsi, pääkonttori ja tehdas

ESBE AB, Bruksgatan 22, SE-330 21 Reftete  
Tel: +46 (0)371 - 570 000  
E-mail: sales@esbe.eu, www.esbe.eu

### SARJA LTC341 Sisäkierte sähköisellä 4 m:n pumpulla

Tuotenumero	DN	Liitäntä Sovitin	Avautumislämpötila
55005300	25	G 1"	55°C ± 5°C
55005400			60°C ± 5°C
55005500			65°C ± 5°C

### SARJA LTC361 Sisäkierte sähköisellä 6 m:n pumpulla

Tuotenumero	DN	Liitäntä Sovitin	Avautumislämpötila
55006000	25	G 1"	55°C ± 5°C
55006100			60°C ± 5°C
55006200			65°C ± 5°C
55006300			70°C ± 5°C
55006400	32	G 1 1/4"	55°C ± 5°C
55006500			60°C ± 5°C
55006600			65°C ± 5°C
55006700			70°C ± 5°C

### SARJA LTC381 Sisäkierte sähköisellä 8 m:n pumpulla

Tuotenumero	DN	Liitäntä Sovitin	Avautumislämpötila
55006800	40	G 1 1/2"	55°C ± 5°C
55006900			60°C ± 5°C
55005200			65°C ± 5°C