

SB



Kaksikierukkainen lämmönvaihdin  
keskuslämmityskattilan ja  
aurinkopaneelijärjestelmän kanssa toimimiseen.

## Tärkeimmät edut


Edistynyt tuotantoteknologia

- + automaatio takaa toteutuksen tarkkuuden
- + korroosiosuojaus taataan homogeenisen kerroksen ansiosta emalipinnoite

Vertaansa vailla oleva laatu

- + tuotteet on valmistettu valituista teräslaaduista, joita toimittavat luotettavat toimittajat
- + jokainen laite (100 %) käy läpi vuototestit ja emalipinnoitteiden laadunvalvonnan

## Mitat

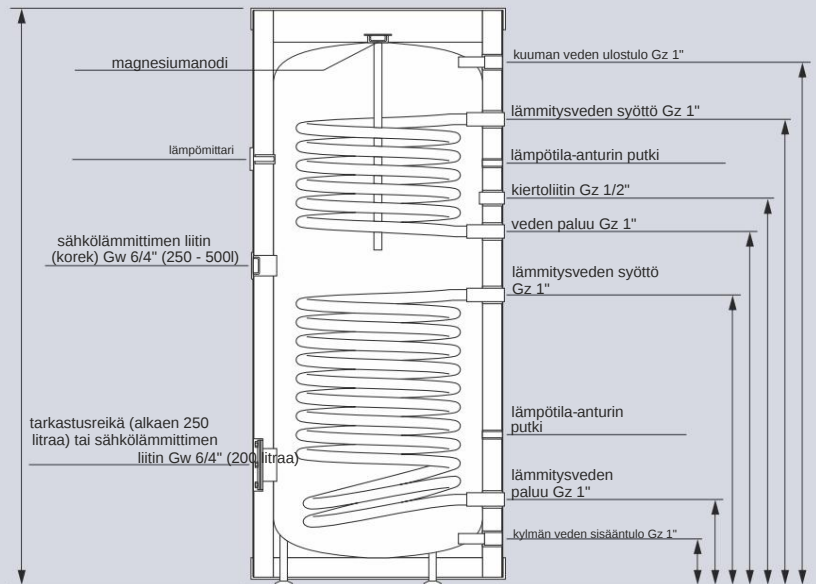

|        | Halkaisija<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | Halkaisija (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | K (mm) |
|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| SB-201 | 595                | 1475      | 86        | 249       | 765             | 885    | 969    | 1229   | 1392   |
| SB-251 | 688                | 1313      | 86        | 248       | 678             | 810    | 934    | 1068   | 1230   |
| SB-301 | 688                | 1523      | 86        | 248       | 807             | 934    | 1158   | 1278   | 1440   |
| SB-401 | 789                | 1459      | 86        | 265       | 824             | 894    | 1085   | 1195   | 1375   |
| SB-501 | 789                | 1758      | 86        | 265       | 953             | 1194   | 1365   | 1495   | 1674   |

## Lisävarusteet

Sähkölämmittimet: 1,4 kW/230V; 2,0 kW/230V; 3,0 kW/230V kaikissa tehoissa 6/4" liittimessä tai GRW2-laipassa, 4,5 kW/400V tai 6,0 kW/400V alkaen 250 litrasta GRW2-laipassa.

Flanssa.GRW2 - laippaliitin lämmitinliitännällä (alkaen 250 litrasta) - lämmittimen maks. teho 6,0 kW.

## Tekniset tiedot

| Tuotekoodi | Nimellis-/säilytystilavuus (l) | Käämin pinta<br>alempi / ylempi (m) | Nimellispaine<br>(säiliö/käämi) (MPa) | Käämin teho** alempi/<br>ylempi (kW) | Eristeen<br>paksuus/materiaali ***<br>(mm) | Valmiustilan häviöt ****<br>(g/h) | Anodimalli |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| SB-201     | 200 / 198                      | 1,08 / 0,72                         | 1,0 / 1,0                             | 32 / 21                              | 67/ PUR / NR                               | 59                                | AMW.M8.400 |
| SB-251     | 250 / 251                      | 1,11 / 0,66                         | 1,0 / 1,0                             | 33 / 19,5                            | 67/ PUR / NR                               | 64                                | AMW.M8.400 |
| SB-301     | 300 / 298                      | 1,43 / 0,83                         | 1,0 / 1,0                             | 42 / 24                              | 67/ PUR / NR                               | 67                                | AMW.M8.500 |
| SB-401     | 400 / 392                      | 1,61 / 0,94                         | 1,0 / 1,0                             | 48 / 28                              | 67/ PUR / NR                               | 74                                | AMW.M8.590 |
| SB-501     | 500 / 488                      | 2,13 / 0,94                         | 1,0 / 1,0                             | 63 / 28                              | 67/ PUR / NR                               | 79                                | AMW.M8.650 |

\* Tarkemmat takuehdot on kuvattu takuukortissa.

\*\*\* Eristys: R - irrotettava, NR - kiinteä

\*\* Parametreilla 80/10/45 C (lämmitysveden lämpötila / menoveden lämpötila / käyttöveden lämpötila) lämmitysveden virtaus patterin läpi 2,5 m3/h.

\*\*\*\* Komission asetusten (EU) 812/2013 ja 814/2013 mukaisesti.