

PPE4.M Keskikokoinen elektroninen LCD-näyttö



4in1
10.11.12.15
17.18.21.24
kW

27
kW

IP25

A

2 vuotta
takuu



Vedenlämmittimet elektronisella
ohjauksella, LCD-näytöllä ja
kaukosäädinsovelluksella.



Android
iOS

Tärkeimmät edut

Elektroninen ohjaus

§ tarkka ja mukava veden lämpötilan säätö 30–60 °C:n alueella 1 °C:n tarkkuudella

4 tehotasoa yhdessä lämminvesivaraajassa

§ mahdollisuus valita maksimiteho (paitsi 27 kW mallissa)

Etäkäyttösovellus

§ vedenlämmittimen käyttöparametrien ohjaus ja seuranta

Mahdollisuus lämmittää esilämmitettyä vettä uudelleen

§ veden lämpötila jopa 60 °C syöttöpuolella

§ energian- ja vedenkulutustilastot."

§ muisti ja useimmin käytettyjen lämpötilojen nopea vaihto

LCD-näyttö

§ energian- ja vedenkulutustilastot,

§ tulo- ja lähtöveden lämpötilan näyttö,

§ virtausnopeuden näyttö,

§ valitun laitteen tehon näyttö,

§ palovammojen suojauksen maksimilämpötilan asetus,

§ muisti kolmelle useimmin käytetylle lämpötilalle.

Vanhan lämmittimen helppo vaihto uuteen



§ Erityisesti suunniteltu PPE4-kotelo, jossa on ainutlaatuinen ripustin, mahdollistaa lämmittimen helpon asennuksen vanhan tilalle.

Sovellukset



alkaen 9 kW alkaen 12 kW alkaen 18 kW

Mitat

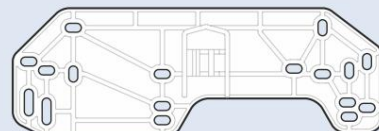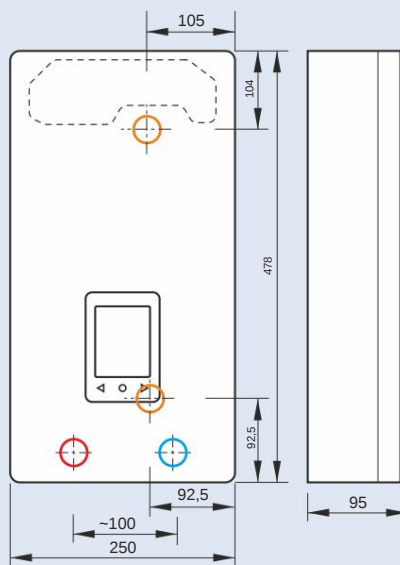

Erityinen ripustin helpottaa PPE4:n
asentamista minkä tahansa merkin
vanhan lämmittimen tilalle.

tulo- ja lähtöosa G 1/2"

● kylmän veden tulo

● kuuman veden tulo

● sähkökaapelin liitäntäpiste

Tekniset tiedot

Tyyppi	Nimellisteho / Nimellisjännite Vedenpaine (MPa) Nimellisvirta (A)		Liitäntäjohtojen pienin poikkileikkaus (mm ²)	Hyötysuhde (yt=30 °C/l/min)	
PPE4.M-10/11/12/15 10/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x14,5/15,9/17,3/21,7	4 x 2,5	4,3/5,2/5,8/7,2	
PPE4.M-17/18/21/24 17/18/21/24 kW / 400 V 3~	0,1 - 1,0	3x24,7/26,0/30,3/34,6	4 x 6	8,1/8,7/10,1/11,6	
PPE4.M-27	27 kW / 400 V 3~	0,1 - 1,0	3x39	4 x 6	13,0