


Suihku- kaivo- tuotteet.

2015

Geberit CleanLine20 -suihkukouru

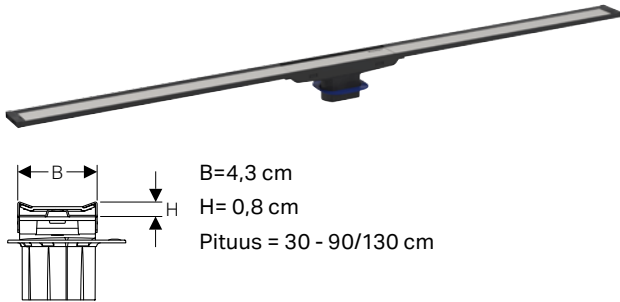

Käyttökohteet


- Tasalattiasuihkujen viemäröintiin
- Asennus joko seinän viereen tai keskelle lattiaa
- Asennus laattalaastilla
- Yhteensopiva useiden vedeneristysjärjestelmien kanssa

Ominaisuudet

- Standardin EN 1253-3 mukainen
- Materiaali: ruostumaton teräs
- Kouru leikataan haluttuun pituuteen asennettaessa
- Laattakorkeus 8 - 40 mm
- Korkeutta, kaltevuutta ja etäisyyttä voidaan säätää
- Helppo puhdistaa

Tuotenumero	LVI-nro	Väri
154.450.00.1	3311808	musta / harjattu teräs (90 cm)
154.450.KS.1	3311809	kiilto / harjattu teräs (90 cm)
154.451.00.1	3311810	musta / harjattu teräs (130 cm)
154.451.KS.1	3311811	kiilto / harjattu teräs (130 cm)

Geberit CleanLine60 -suihkukouru

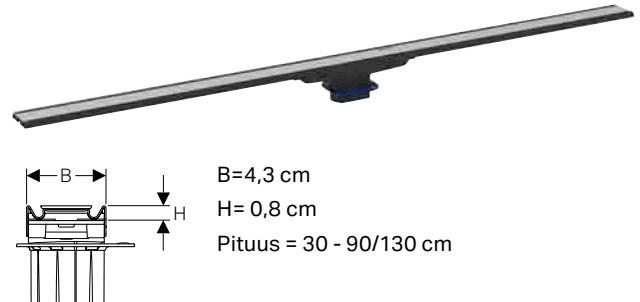

Käyttökohteet


- Tasalattiasuihkujen viemäröintiin
- Asennus joko seinän viereen tai keskelle lattiaa
- Asennus laattalaastilla
- Yhteensopiva useiden vedeneristysjärjestelmien kanssa

Ominaisuudet

- Standardin EN 1253-3 mukainen
- Materiaali: ruostumaton teräs
- Kouru leikataan haluttuun pituuteen asennettaessa
- Laattakorkeus 8 - 40 mm
- Korkeutta, kaltevuutta ja etäisyyttä voidaan säätää
- Helppo puhdistaa

Tuotenumero	LVI-nro	Väri
154.456.00.1	3311812	musta / harjattu teräs (90 cm)
154.456.KS.1	3311813	kiilto / harjattu teräs (90 cm)
154.457.00.1	3311814	musta / harjattu teräs (130 cm)
154.457.KS.1	3311815	kiilto / harjattu teräs (130 cm)

Geberit CleanLine60 mosaiikki -suihkukouru

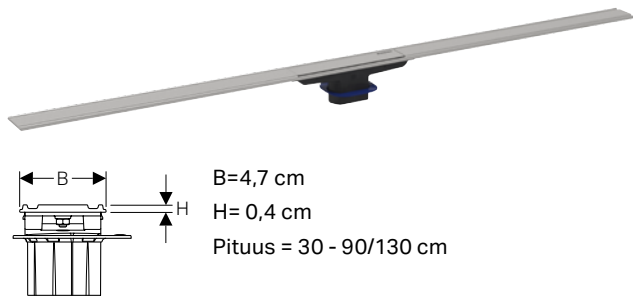

Käyttökohteet


- Tasalattiasuihkujen viemäröintiin
- Asennus joko seinän viereen tai keskelle lattiaa
- Asennus laattalaastilla
- Yhteensopiva useiden vedeneristysjärjestelmien kanssa

Ominaisuudet

- Standardin EN 1253-3 mukainen
- Materiaali: ruostumaton teräs
- Kouru leikataan haluttuun pituuteen asennettaessa
- Laattakorkeus 4 - 40 mm
- Korkeutta, kaltevuutta ja etäisyyttä voidaan säätää
- Helppo puhdistaa

Tuotenumero	LVI-nro	Väri
154.458.00.1	3311816	harjattu teräs (90 cm)
154.459.00.1	3311817	harjattu teräs (130 cm)

Geberit lattiakaivon kansi, neliö

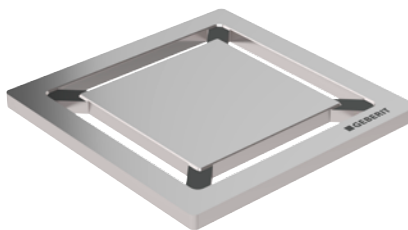


Mitat: 7,1 x 7,1 x 0,4 cm

Käyttökohteet

- Lattiakaivon 8 x 8 cm kansi

Tuotenumero	LVI-nro	Väri
154.312.00.1	3311803	harjattu teräs

Geberit lattiakaivon kansi, pyöreä

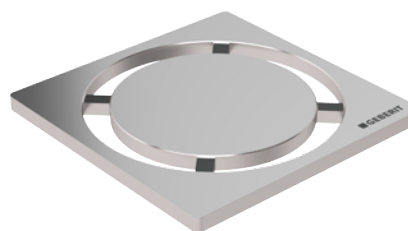


Mitat: 7,1 x 7,1 x 0,4 cm

Käyttökohteet

- Lattiakaivon 8 x 8 cm kansi

Tuotenumero	LVI-nro	Väri
154.311.00.1	3311804	harjattu teräs

Geberit lattiakaivon kansi, lukittava

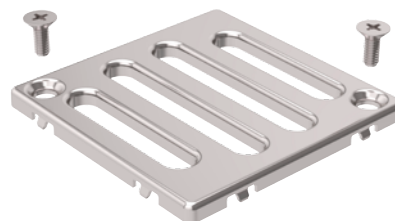


Mitat: 7,1 x 7,1 x 0,5 cm

Käyttökohteet

- Lattiakaivon 8 x 8 cm kansi
- Ruuvilukittava

Tuotenumero	LVI-nro	Väri
154.310.00.1	3311802	harjattu teräs

Lattiakaivo, CleanLine-suihkukourulle, DN=50

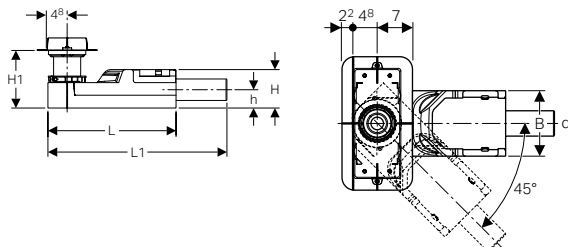

Mitat:

DN=50

d, $\varnothing$ = 50 mm

B (leveys) = 13 cm

H (korkeus) = 9 cm

H1 (korkeus) = 9 - 20 cm

h (korkeus, osittain) = 4,2 cm

L (pituus) = 30 cm

L1 (pituus) = 35,8 cm

Käyttökohteet

- Geberit CleanLine -suihkukourujen asennukseen
- Vain sisäkäyttöön
- Lattiarakenteelle 90-200 mm
- Yhteensopiva useiden vedeneristysjärjestelmien kanssa
- Viemärintikapasiteetti yhdelle suihkulle


Ominaisuudet:

- Standardin EN 1253-3 mukainen
- Minimi valukorkeus kaivon kohdalla 90 mm
- Tehtaalla esikiinnitetty vedeneristyslaippa helpottaa vedeneristysten asentamista
- Kaivossa EPS-runko kiinnitystä ja ääneneristystä varten

Tuotenumero	LVI-nro
154.150.00.1	3311806

Suihkukouru tilataan erikseen.

Lattiakaivo, CleanLine-suihkukourulle, DN=40

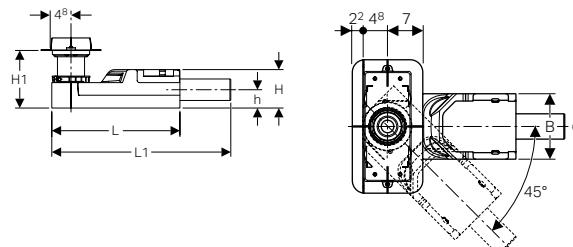

Mitat:

DN=40

d, $\varnothing$ = 40 mm

B (leveys) = 13 cm

H (korkeus) = 6,5 cm

H1 (korkeus) = 6,5 - 17,5 cm

h (korkeus, osittain) = 3,2 cm

L (pituus) = 30 cm

L1 (pituus) = 35,8 cm

Käyttökohteet

- Geberit CleanLine -suihkukourujen asennukseen
- Vain sisäkäyttöön
- Lattiarakenteelle 65 -90 mm
- Yhteensopiva useiden vedeneristysjärjestelmien kanssa
- Viemärintikapasiteetti yhdelle suihkulle



Ominaisuudet:

- Poikkeaa standardin EN 1253 vaatimuksista, koska vesilukon korkeus on vain 30 mm
- Minimi valukorkeus kaivon kohdalla 65 mm
- Tehtaalla esikiinnitetty vedeneristyslaippa helpottaa vedeneristysten asentamista
- Kaivossa EPS-runko kiinnitystä ja ääneneristystä varten

Tuotenumero	LVI-nro
154.152.00.1	3311805

Suihkukouru tilataan erikseen.

Geberit lattiakaivo, DN=50

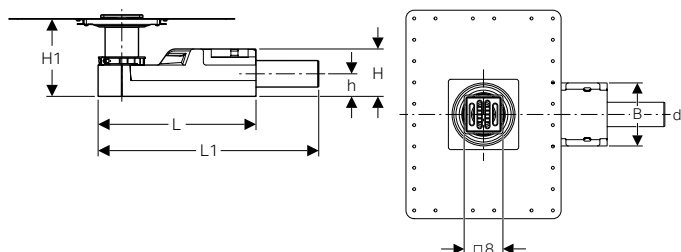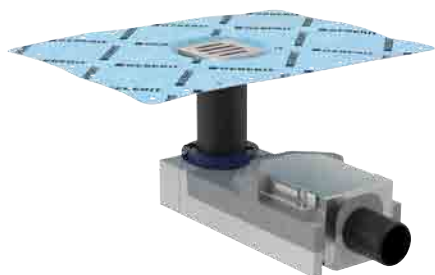

Mitat:

DN=50

d, $\varnothing$ = 50 mm

B (leveys) = 13 cm

H (korkeus) = 9 cm

H1 (korkeus) = 9 - 20 cm

h (korkeus, osittain) = 4,2 cm

L (pituus) = 30 cm

L1 (pituus) = 35,8 cm

Käyttökohteet



- Tasalattiasuihkujen viemäröinti
- Vain sisäkäyttöön
- Lattiarakenteelle 90-200 mm
- Yhteensopiva useiden vedeneristysjärjestelmien kanssa
- Viemäröintikapasiteetti yhdelle suihkulle

Ominaisuudet:

- Standardin EN 1253-3 mukainen
- Minimi valukorkeus kaivon kohdalla 90 mm
- Laattapaksuus 2-40 mm
- Tehtaalla esikiinnitetty vedeneristyslaippa helpottaa vedeneristysten asentamista
- Kansi ruostumattomasta teräksestä
- Kannen korkeutta, kalteutta ja etäisyyttä voidaan säätää
- Kaivossa EPS-runko kiinnitystä ja ääneneristystä varten

Tuotenumero	LVI-nro
154.050.00.1	3311801

Geberit lattiakaivo, DN=40

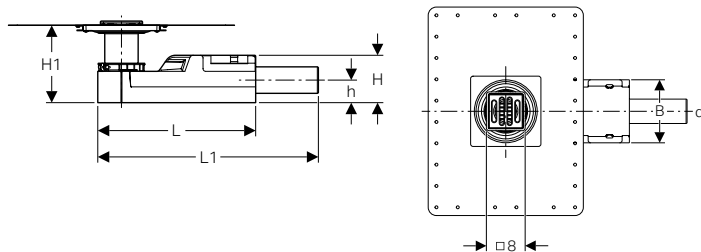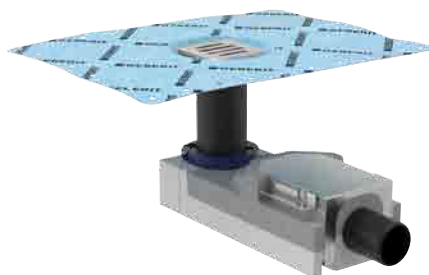

Mitat:

DN=40

d, $\varnothing$ = 40 mm

B (leveys) = 13 cm

H (korkeus) = 6,5 cm

H1 (korkeus) = 6,5 - 17,5 cm

h (korkeus, osittain) = 3,2 cm

L (pituus) = 30 cm

L1 (pituus) = 35,8 cm

Käyttökohteet


- Tasalattiasuihkujen viemäröinti
- Vain sisäkäyttöön
- Lattiarakenteelle 65 - 90 mm
- Yhteensopiva useiden vedeneristysjärjestelmien kanssa
- Viemäröintikapasiteetti yhdelle suihkulle

Ominaisuudet:

- Poikkeaa standardin EN 1253 vaatimuksista, koska vesilukon korkeus on vain 30 mm
- Minimi valukorkeus kaivon kohdalla 65 mm
- Laattapaksuus 2-30 mm
- Tehtaalla esikiinnitetty vedeneristyslaippa helpottaa vedeneristysten asentamista
- Kansi ruostumattomasta teräksestä
- Kannen korkeutta, kalteutta ja etäisyyttä voidaan säätää
- Kaivossa EPS-runko kiinnitystä ja ääneneristystä varten

Tuotenumero	LVI-nro
154.052.00.1	3311800

Seinäkaivo, Geberit Duofix, DN=50

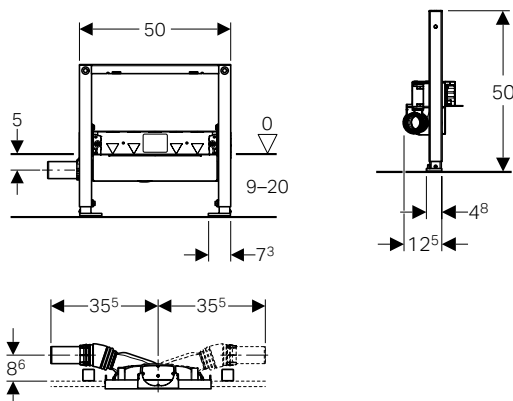

Käyttökohteet

- Kevytseinärakenteisiin
- Matalaan tai täyskorkeaan asennusseinään
- Geberit Duofix -asennusseinään
- Tasalattiaisiin suihkutiloihin
- Lattiarakenteelle 90-200 mm
- Yhteensopiva useiden vedeneristysjärjestelmien kanssa
- Viemärintikapasiteetti yhdelle suihkulle


Ominaisuudet:

- Standardin EN 1253-3 mukainen
- Tukevat, helposti korkeussäädettävät jalat
- Elementissä 9 mm reiät puurankaan kiinnittämistä varten
- Käännettävät jalkalevyt U-profiiliin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -profiiliin
- Säädettävä kaivonkorkeus
- Minimi valukorkeus kaivon kohdalla 90 mm
- Levykerroksen paksuus 10 - 40 mm
- Lattian laatoituksen paksuus 2 - 26 mm
- Seinän laatoituksen paksuus 2 - 35 mm
- Säädettävä vedeneristysten liitostaso vetovapaaseen liittämiseen
- Viemäriiliitos oikealle tai vasemmalle
- Tehtaalla esikiinnitetty vedeneristyslaippa helpottaa vedeneristysten asentamista
- Korkeussäädettävä kaivon kannen kiinnitys

Tuotenumero	LVI-nro
111.591.00.1	3311828

Kaivon kansi tilataan erikseen.

Seinäkaivo, Geberit Sanbloc, DN=50

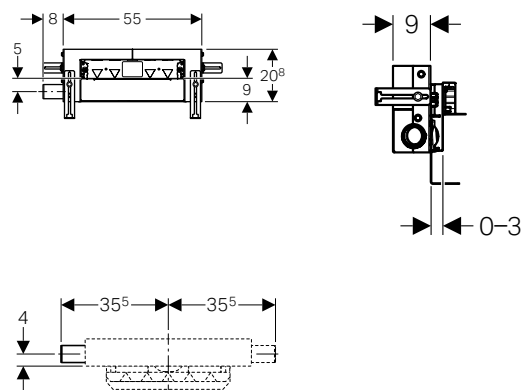

Käyttökohteet

- Massiivi- ja kevytseinärakenteisiin sekä asennusseinäin
- Tasalattiaisiin suihkutiloihin
- Lattiarakenteelle ≥ 90 mm
- Yhteensopiva useiden vedeneristysjärjestelmien kanssa
- Viemärintikapasiteetti yhdelle suihkulle




Ominaisuudet:

- Standardin EN 1253-3 mukainen
- Vankat tukijalat
- Minimi valukorkeus kaivon kohdalla 90 mm
- Tasoitekerroksen paksuus 5-30 mm
- Lattialaatan paksuus 2-26 mm
- Seinälaatan paksuus 2-35 mm
- Kaivon korkeus säädettävissä
- Säädettävä vedeneristysten liitostaso vetovapaaseen liittämiseen
- Viemäriiliitos oikealle tai vasemmalle
- Tehtaalla esikiinnitetty vedeneristyslaippa helpottaa vedeneristysten asentamista
- Itsekantava
- Korkeussäädettävä kaivon kannen kiinnitys

Tuotenumero	LVI-nro
440.734.00.1	3311829

Kaivon kansi tilataan erikseen.

Seinäkaivo, Geberit Kombifix, DN=50



Käyttökohteet

- Massiivi- ja kevytseinärakenteisiin sekä asennusseiniin
- Tasalattiaisiin suihkutiloihin
- Lattiarakenteelle 90- 200 mm
- Yhteensopiva useiden vedeneristysjärjestelmien kanssa
- Viemärintikapasiteetti yhdelle suihkulle


Ominaisuudet:

- Standardin EN 1253-3 mukainen
- Vankat tukijalat
- Minimi valukorkeus kaivon kohdalla 90 mm
- Tasoitekerroksen paksuus 5–30 mm
- Lattialaatan paksuus 2–26 mm
- Seinälaatan paksuus 2–35 mm
- Kaivon korkeus säädettävissä
- Säädettävä vedeneristysten liitostaso vetovapaaseen liittämiseen
- Viemäriliitos oikealle tai vasemmalle
- Tehtaalla esikiinnitetty vedeneristyslaippa helpottaa vedeneristysten asentamista
- Korkeussäädettävä kaivon kannen kiinnitys

Tuotenumero	LVI-nro
457.534.00.1	3311830

Kaivon kansi tilataan erikseen.

Seinäkaivo, kansi



valkoinen, muovi



ruostumaton teräs



laatoitettava, kehyksetön





laatoitettava



kromi, muovi





ruostumaton teräs, lukittava



Tuotenumero	LVI-nro	
154.335.11.1	3311833	valkoinen, muovi
154.335.21.1	3311834	kromi, muovi
154.336.FW.1	3311835	ruostumaton teräs
154.337.FW.1	3311836	ruostumaton teräs, lukittava
154.338.00.1	3311831	laatoitettava, kehyksetön
154.339.00.1	3311832	laatoitettava

Seinäkaivo, keräinprofiili



Mitat
L= 115 cm

Käyttökohteet

- Veden ohjaamiseksi Geberit seinäkaivoon
- Asennus laattalaastilla

Ominaisuudet

- Materiaali: ruostumaton teräs
- Voidaan lyhentää haluttuun mittaan
- Helppo puhdistaa

Tuotenumero	LVI-nro
154.340.FW.1	3311837

Geberit Oy
Tahkotie 1
FI- 01530 Vantaa

Puh. 09 867 8450
Fax 09 8678 4577
myynti.fi@geberit.com

→ www.geberit.fi