



IAETTU ILMASTOINTILAITTE NORD V1 MRC19 19" seinäkotelo

Ominaisuudet

- Ulkoyksikön lämmitin (lämmitysvyö) •
- Matalalämpötilainen lämmitys •
- Energialuokka A+++ •
- Tehokas DC-invertterijako
- Kaukosäädin
- WIFI-moduuli (USB) •
- Terveys-suodattimet
- 4D-ilmavirtaus
- Viileä ja lempeä tuuli
- Itsepuhdistuva/56 ° korkea lämpötila •
- Kylmänestolla toimiva ilma
- Automaattinen tila
- 6 tuulettimen nopeus
- Tunnen oloni tilaksi
- Älykäs sulatus • Lapsilukko
- Eko-tila



Mobiilisovellus (TUYA-standardi):





JAETTU ILMASTOINTILAITTE NORD V1
MRC19 19” seinäkotelo

Tekniset tiedot:

NORD 09K WIFI V1 NORD 12K WIFI V1 NORD 18K WIFI V1				
Tyyppi		lämpöpumppu	lämpöpumppu	lämpöpumppu
Ohjaustyyppi		kaukosäädin	kaukosäädin	kaukosäädin
Ilmoitettu jäähdytysteho	Länsi	2610 (940–3700)	3510 (1000–4600)	5100 (1250–5920)
Ilmoitettu lämmitysteho	Länsi	3000 (940–4000)	3800 (1000–4900)	5800 (1250–6690)
Pdesignc	Länsi	2600	3500	5100
SEER ilmoitettu	W/W	8,5	8,5	8,5
Energialuokka		A+++	A+++	A+++
Pdesignh-keskiarvo	Länsi	2400	2600	4500
SCOP-keskiarvo ilmoitettu	W/W	4,6	4,6	4,6
Energialuokka (keskimääräinen)		A++	A++	A++
Ilmoita kapasiteetti (-10 y)	Länsi	2300	2400	4000
Varalämmityskapasiteetti (-10 y)	Länsi	100	200	500
Pdesignh-lämmitin	Länsi	2500	3300	5200
SCOP-lämpimämpi ilmoitettu	W/W	5,6	5,6	5,1
Energialuokka (lämpimämpi)		A+++	A+++	A+++
Ilmoita kapasiteetti (2 y)	Länsi	2500	3300	5200
Varalämmityskapasiteetti (2 y)	Länsi	0	0	0
Pdesignh kylmempi	Länsi	2700	3500	5100
SCOP Colder ilmoitettu	W/W	3,4	3,4	3,4
Energialuokka (kylmempi)		A	A	A
Vuotuinen energiankulutus	Jäähdytys kWh/a	108	145	210
	Keskimääräinen kWh/vuosi	731	792	1370
	Lämpimämpi kWh/a	625	825	1428
	Kylmempi kWh/a	1668	2162	3150
Sisätilojen äänenvoimakkuus (S/H/M/L/Mykistetty)	dB(A)	52/48/43/37/31	53/48/43/38/32	57/54/50/45/40
Äänenvoimakkuus ulkona	dB(A)	61	63	64
Sisätilojen äänenpaine (S/H/M/L/Mykistetty)	dB(A)	42/38/33/27/21	43/38/33/29/22	47/42/38/32/28
Ulkona olevan äänenpaineen	dB(A)	51	53	54
Sähkö tiedot				
Virtalähde		220–240 V~50 Hz/1 napa	220–240 V~50 Hz/1 napa	220–240 V~50 Hz/1 napa
Virtalähteen puoli		Ulkona	Ulkona	Ulkona
Jännitealue	V	165–265	165–265	165–265
Käyttövirta	Jäähdytys A	3,3 (1,2–8,1)	4,6 (1,5–9,2)	5,6 (1,7–12,0)
	Lämmitys A	3,7 (1,2–9,0)	4,4 (1,5–10,0)	5,9 (1,7–13,0)
Virrankulutus	Jäähdytys W	699 (240–1380)	1000 (290–1510)	1260 (330–2350)
	Lämmitys W	740 (240–1552)	970 (290–1730)	1330 (340–2540)



JAETTU ILMASTOINTILAITE NORD V1
MRC19 19" seinäkotelo

Jäähdytysjärjestelmä					
Kylmäaineen tyyppi/Täyttömäärä/GWP/CO2-ekvivalentti			R32/0,45 kg/675/0,304 tonnia	R32/0,63 kg/675/0,426 tonnia	R32/1,14 kg/675/0,770 tonnia
Kompressor	Tyyppi		Pyörivä	Pyörivä	Pyörivä
Sisäilman kierto Jäähdytys/lämmitys		m³ /h	560/560	670/670	1000/1000
Sisätuulettimen nopeus S/H/M/L/Mykistetty	Jäähdytys	rpm	1250/1080/920/800/700	1250/1100/850/750/650	1220/1130/990/850/750
	Lämmitys	rpm	1150/1100/1000/900/850	1250/1100/920/800/750	1130/1070/970/870/800
	Kuiva	rpm	800	750	850
	Nukkua	rpm	/	/	/
Ulkoilman kierto		m³/h	2200	2200	3000
Ulkotuulettimen nopeus (S/H/M/L/Mykistetty)		rpm	Jäähdytys: 900/810/730/610/450 Lämmitys: 910/910/730/610/450	Jäähdytys: 900/870/830/670/650 Lämmitys: 910/910/850/770/650	Jäähdytys: 910/790/690/610/550 Lämmitys: 910/810/690/610/550
Yhteydet					
Johtojen kytkentä		Ydin x Koko	5 × 1,0 mm²	5 × 1,0 mm²	5 × 1,0 mm²
Laajennuslaite			EEV-avo	EEV-avo	EEV-avo
Liitosputki	Kaasu	Tuumaa	3/8"	3/8"	1/2"
	Neste	Tuumaa	1/4"	1/4"	1/4"
Muut					
Kylmäaineputken enimmäispituus		m	25	25	25
Maks. tasoero		m	10	10	10
Käyttölämpötila-alue		°C	16-31	16-31	16-31
Ympäristön lämpötila-alue	Ulkolämpötila	Jäähdytys: -15-53 / Lämmitys: -25-30	Jäähdytys: -15-53 / Lämmitys: -25-30		Jäähdytys: -15-53 / Lämmitys: -25-30
	Sisälämpötila	Jäähdytys: 17-32 / Lämmitys: 0-30	Jäähdytys: 17-32 °C / Lämmitys: 0-30 °C		Jäähdytys: 17-32 °C / Lämmitys: 0-30 °C
Nettopaino	Sisätiloissa	kg	8,5	9,5	13
	Ulkona	kg	23	25	37


Mitat:

	A	B	C	D	E	F
NORD 09K WIFI V1 790 mm	192 mm	275 mm		795 mm	549 mm	305 mm
NORD 12K WIFI V1 820 mm	195 mm	306 mm				
NORD 18K WIFI V1 1100 mm	222 mm	333 mm	920 mm	699 mm	380 mm	



JÄTTU ILMASTOINTILAITTE NORD V1 MRC19 19" seinäkotelo

Tekninen piirustus:

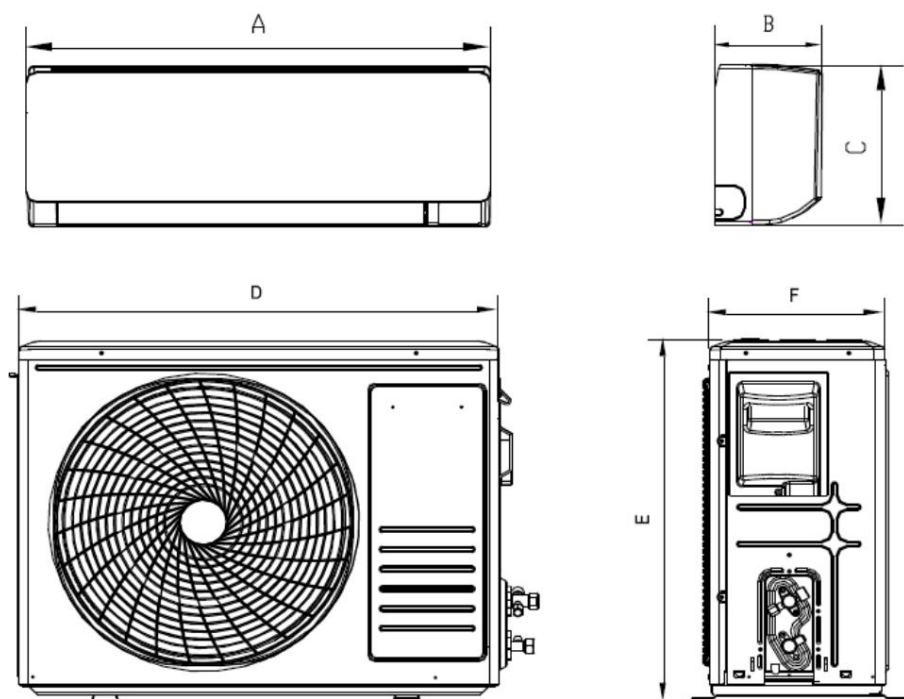

Tehokkuusmerkinnät:

