



## PA 2200CE

Tyylikkästi muotoiltu ilmaverhokojesarja henkilöliikenteen sisäänkäynteihin


- Kojeeseen integroitu ohjaus
- Suositeltava asennuskorkeus maks. 2,2 m
- Asennus vaakatasoon oven yläpuolelle
- Kojelevydet 1, 1,5 ja 2 m

Sähkölämmitys: 3 – 16 kW



Thermozone teknologia -  
optimoitu virtaustekniikka

Virtausprofiili

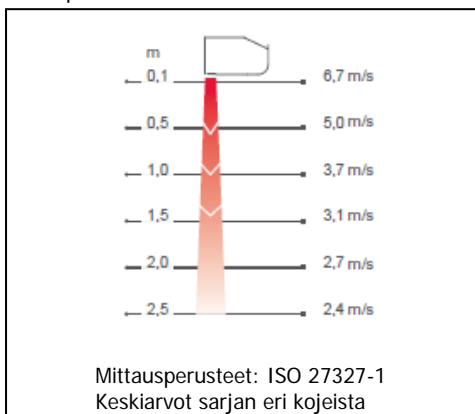

### Käyttöalue

PA 2200CE on kompakti ilmaverhokoje, joka soveltuu pienille, mieluiten tuulikaapilla varustetuille henkilöliikenteen sisäänkäynneille. Koje on varustettu sisäänrakennetulla ohjauksella ja sitä voi ohjata myös mukana tulevalla kaukosäätimellä.

PA 2200CE estää oviaukolla ulko- ja sisäilmaa sekoittumasta keskenään ja pitää tehokkaasti huolta sisäänkäynnin lämpöviivyydestä.

### Design

Ajattoman ulkonäkönsä ansiosta koje soveltuu kaikille sisäänkäynneille. Sisäänrakennettu ohjaus ei vaadi syötön lisäksi muita kaapelointeja, joten koje on helppo sijoittaa eri tiloihin.

Kojeen etupelti voidaan maalata haluttuun erikoisväriin.

### Ominaisuudet

- Integroitu ohjaus kauko-ohjausmahdollisuudella
- 3 puhallusnopeutta ja 2 lämpötehoa
- 3 kW koje varustettu liitosjohdolla ja pistotulpalla
- Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen
- Pääväri: Valkoinen, RAL 9016, NCS S 0500-N  
Päädyt, takaosa ja puhallussäleikkö: Harmaa RAL 7046

## Tekniset tiedot

## ⚡ Sähkölämmiteinen – PA 2200EC

Tyyppi	Sähkö-numero	Teho [kW]	Ilmamäärä* <sup>1</sup> [m <sup>3</sup> /h]	Δt* <sup>2</sup> [°C]	Ääni-taso* <sup>3</sup> [dB(A)]	Jännite ohjaus [V]	Virta ohjaus [A]	Jännite [V] Virta [A] (lämmitys)	Pituus [mm]	Paino [kg]
PA2210CE03	81 011 07	2/3	900/1200	10/7,5	42/51	230V~	0,45	230V~/1,3	1050	17
PA2210CE05	81 011 14	3,3/5	900/1200	17/12,5	42/51	230V~	0,45	400V3~/7,2	1050	17
PA2210CE08	81 011 21	5/8	900/1200	27/20	42/51	230V~	0,45	400V3~/11,5	1050	18
PA2215CE08	81 011 22	4/8	1150/1800	21/13	40/52	230V~	0,50	400V3~/11,5	1560	26
PA2215CE12	81 011 23	8/12	1150/1800	31/20	40/52	230V~	0,50	400V3~/17,3	1560	28
PA2220CE10	81 011 24	5/10	1800/2400	17/12,5	43/53	230V~	0,90	400V3~/14,4	2050	34
PA2220CE16	81 011 25	8/16	1800/2400	27/20	43/53	230V~	0,90	400V3~/23,1	2050	36

\*<sup>1</sup>) pienin/suurin puhallusteho, kojeessa 3-portainen puhallustehonvalinta

\*<sup>2</sup>) läpimenevän ilman lämmön nousu täydellä lämpöteholla pienimmällä/suurimmalla puhallusteholla

\*<sup>3</sup>) mittausjärjestelyt: etäisyys kojeeseen 5m, suuntaavuuskerroin 2, ekvivalentti absorptioala 200 m<sup>2</sup>. Pienin/suurin puhallusteho

Kotelointiluokka sähkölämmitteisille kojeille: IP20  
CE merkitty

## Ohjaus:

## Vakio-ohjaus



- Sisäänrakennettu ohjaus
  - termostaatti
  - 3-portainen puhallustehonohjaus
  - 2-portainen lämmitystehonohjaus
- Manuaalinen puhallustehonohjaus
- Automaattinen lämmitystehonohjaus

## Oviohjaus snro 8101126 (lisävaruste)



- Vakio-ohjauksen lisäksi
  - oviohjaustoiminto erillisellä ovirajakytkimellä

## Mitat:

