




Puhallinkonvektori lämmitykseen ja viilennykseen. Jäähdytys maaviileällä käyttäen maalämpöpumpun keruupiirin nestettä on yleistä ja erittäin edullista.

Puhallinkonvektorissa kiertää vesi tai muu lämmönsiirtoneste. Puhallinkonvektori voidaan liittää vanhaan vesikiertoon tai sille voidaan tehdä omat vesiputket jäähdytyksen/lämmönlähteeltä.

PUHALLINKONVEKTORI SEINÄLLE

Seinälle asennettava puhallinkonvektori on ulkonäöltään kuten moderni ilmalämpöpumpun sisäyksikkö lämpötilanäytöllä.

- Joustavat liitännäputket: Kytkeväissä vasemmalta, oikealta tai takaapäin
- Valmiiksi integroitu 3-tieventtiili vakiona ilman lisähintaa ja helppo kytkentä
- Puhalluksen suunnan säätö vaakasuorassa ja pystysuorassa
- Kauko-ohjain, jossa LCD-näyttö on vakiona, langallinen ohjain ja keskusohjain ovat valinnaisia
- Nelinopeuksinen puhallinmoottori
- Eurovent-sertifioitu suorituskyky
- Helppo huolto etupaneelin kautta
- Moderni ulkonäkö
- Ilmansuodatus

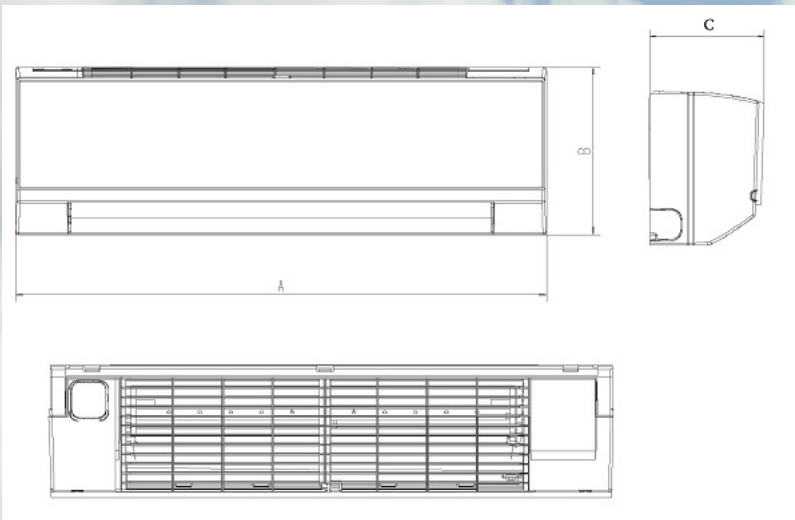

Malli	A	B	C
CH-FW025K2A	915	290	233
CH-FW030K2A	915	290	233
CH-FW040K2A	915	290	233
CH-FW050K2A	1072	315	237
CH-FW060K2A	1072	315	237

Tekniset ominaisuudet ja suorituskyyky

Malli		CH-FW25K2A	CH-FW30K2A	CH-FW40K2A	CH-FW50K2A	CH-FW60K2A
Puhallusteho (korkea/keskitaso/matala)	m ³ / h	350/390/425	390/470/510	460/550/680	620/745/850	780/915/1020
Jäähdytys	Tuotto (korkea/ keskitaso/ matala)	kW	2,16/ 2,41/ 2,63	2,12/ 2,47/ 2,97	2,41/ 2,83/ 3,28	3,32/ 3,85/ 4,25
	Virtaus	l/h	452	511	564	731
	Painehäviö	kPa	29.4	35.6	43.5	31.8
Lämmitys	Tuotto (korkea/ keskitaso/ matala)	kW	2,79/ 3,10/ 3,36	2,77/ 3,26/ 3,91	3,17/ 3,73/ 4,37	4,43/ 5,17/ 5,81
	Painehäviö	kPa	27.3	32.9	40.8	30.2
Käyttöjännite	V/Hz	/ 220-240V / 50Hz				
Ottoteho	W	17/ 19/ 24	26/ 29/ 37	28/ 32/ 40	35/ 40/ 50	46/ 53/ 66
Äänenpainetaso (korkea/keskitaso/matala)	dB(A)	20/ 24/ 30	24/ 29/ 35	26/ 31/ 37	28/ 33/ 39	29/ 34/ 40
Yksikkö	Suurin työpaine	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6
	Mitat (L x K x S)	mm	915 x 290 x 233	915 x 290 x 233	915 x 290 x 233	1072 x 315 x 237
	Netto/bruttopaino	kg	13/16.3	13/16.3	13.3/16.7	15.8/19.4
Liitännät	Tulo-/ poistovesiliitännät	tuumaa	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
	Kondenssivesi	mm	20	20	20	20