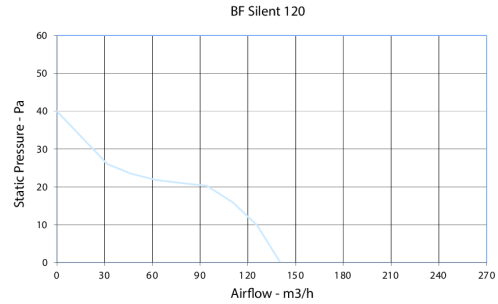
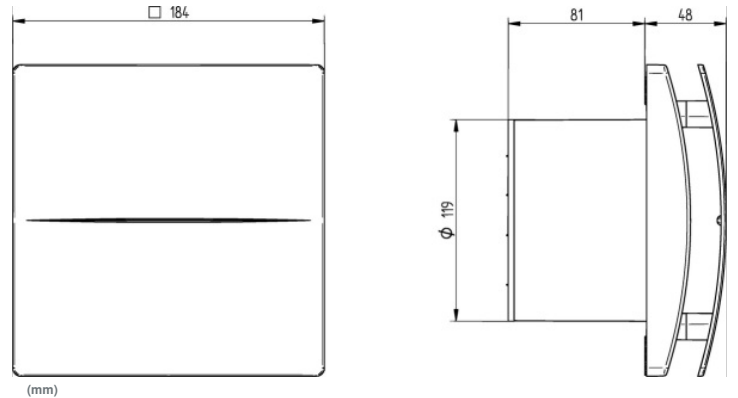



Yksinkertainen ja kompakti poistopuhallin pieniin tiloihin


- Kestävä, IPX4-suojausluokka
- Alhainen virrankulutus
- Hiljainen
- Sisäänrakennettu sulkupelti

[Lisätietoja löydät Online -luettelostamme](#)
Tekniset parametrit

Nimellistiedot	
Jännite (nimellis)	230 V
Taajuus	50 Hz
Vaiheet	1~
Ottoteho	14 W
Syöttöteho kW	0,014 kW
Syöttövirta	0,088 A
Siiپیpyörän nopeus	2 230 rpm
Ilmavirta	max 39 L/s
Kuljetetun ilman lämpötila	max 50 °C
Äänidata	
Äänenpainetaso 3 m (vapaakenttä)	34 dB(A)
Suojaus/luokitus	
Kotelointiluokka, moottori	IPX4
Eristysluokka	B
Data ErP:n mukaan	
Energialuokka, BVU	C
Energialuokka, paikallinen tarveohjaus	E
ErP -valmis	ErP 2018
Mitat ja painot	
Kanavan mitta; pyöreä, sisään	120 mm
Paino	0,75 kg
Muut	
Moottorityyppi	AC

Suorituskyky

Mitat

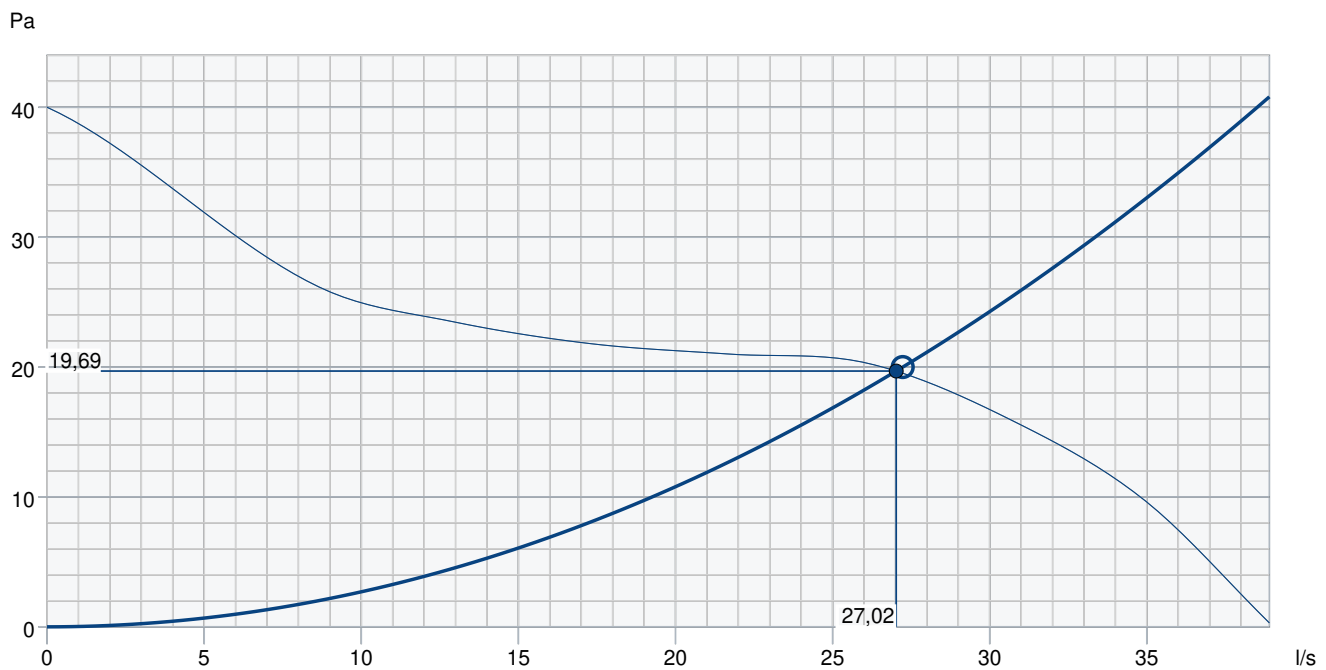
Suorituskäyrä



Hydrauliset tiedot

Vaadittu ilmavirta	27,2 l/s
Vaadittu staattinen paine	20 Pa
Toimintapisteen ilmavirta	27,0 l/s
Toimintapisteen staattinen paine	20 Pa
Ilman tiheys	1,204 kg/m ³
Teho	0,01 kW
Puhaltimen ohjaus - RPM	2316 rpm
Virta	0,08 A
SFP	0,473 kW/m ³ /s
Jännitesäädin	230,0 V
Syöttövirta	230 V

Asiakirjat

[Installation manual BF Silent.pdf](#)

[DECLARATION_OF_CONFORMITY_BF_DMV_IF_EN.PDF](#)