


Opas

rakentamisen ammattilaiselle

Kaikki, mitä sinun on tiedettävä korkealaatuisten SIGA-tuotteiden nopeasta ja luotettavasta käytöstä.

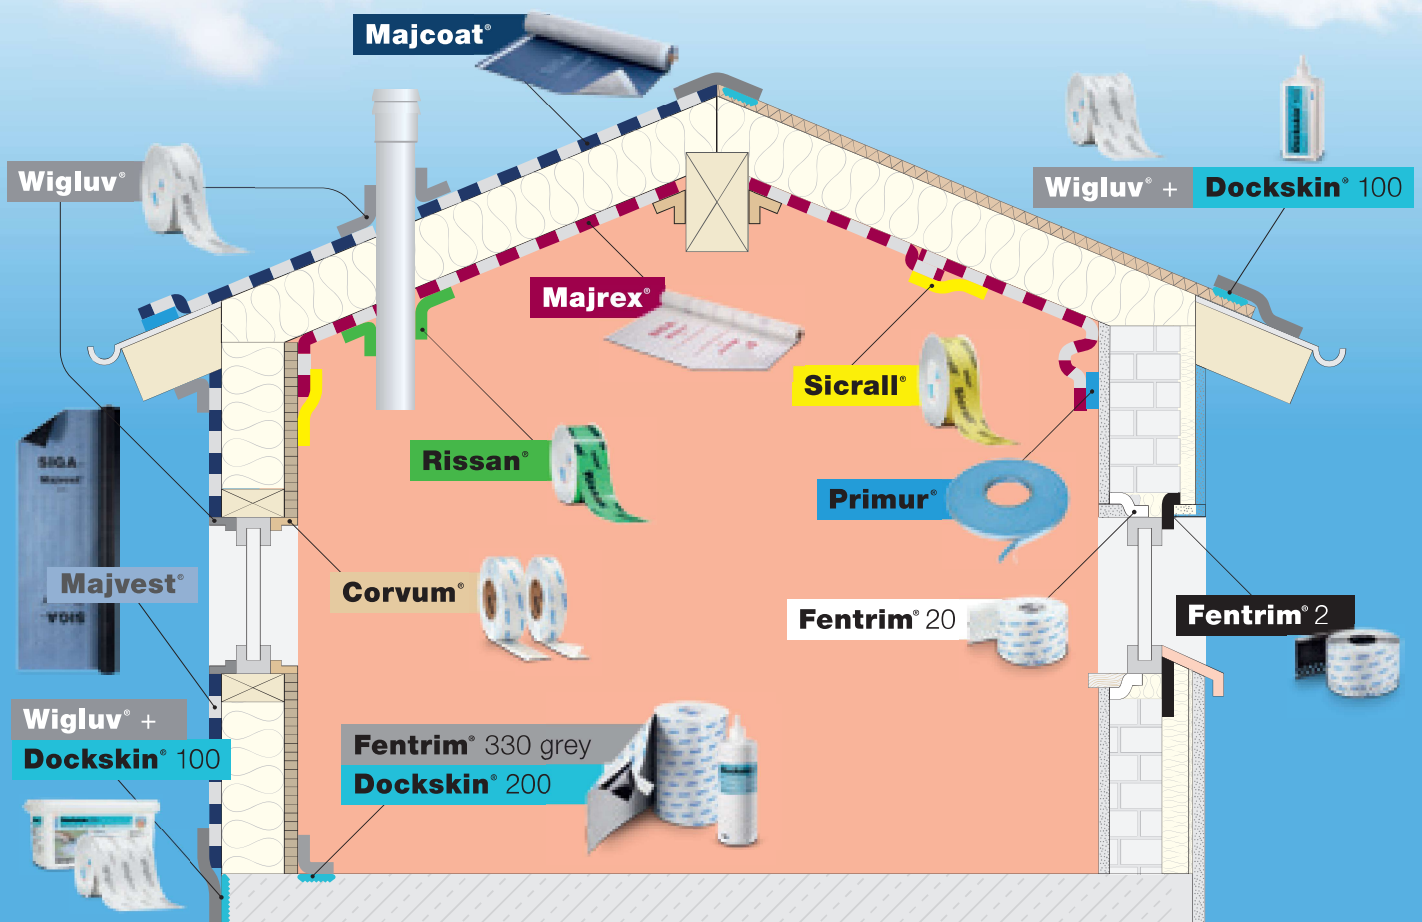

SIGA ilma- ja tuulitiivis järjestelmä ilman myrkkyjä

- ✓ vähennä energiankulutustasi pysyvästi
- ✓ ei vetoa
- ✓ ei rakennevaurioita



- ✓ **erittäin suuri tartuntalujuus**
koko pinnalta, helppo levittää,
heti 100 %:n tiivis
- ✓ **15 mm esitaitettu,**
ilman taustapaperia
nopein kiinnitys
ikkunakarmeihin
- ✓ **kuitukangas rei'itetyllä**
rappausalueella
vahva laastin tarttuvuus
muuraukseen



Tuotetiedot

Tuote	Tuotenro.	Laatikko	Lava	Leveys	Pituus
Fentrim 2 100 mm	9512-158525	6 rullaa	35 laatikkoa	15/85 mm	25 m
Fentrim 2 150 mm	9512-1513525	4 rullaa	35 laatikkoa	15/135 mm	25 m
Fentrim 2 200 mm	9512-1518525	2 rullaa	49 laatikkoa	15/185 mm	25 m

Sään ja UV-säteilyn ja kestävyys: enintään 3 kuukautta • Paloluokitus: luokka E (standardin EN 13501-1 mukaisesti)

Lämpötilakestävyys: -40°C... +100°C • Soveltuu asennettavaksi RAL-ohjeistuksen mukaisesti
Liitos ei saa olla seisovan veden alla

Soveltuu ilmatiiviiseen kiinnittämiseen seuraavien standardien mukaisesti:

CH: SIA 331/343/274

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320