


Opas

rakentamisen ammattilaiselle

Kaikki, mitä sinun on tiedettävä korkealaatuisten SIGA-tuotteiden nopeasta ja luotettavasta käytöstä.

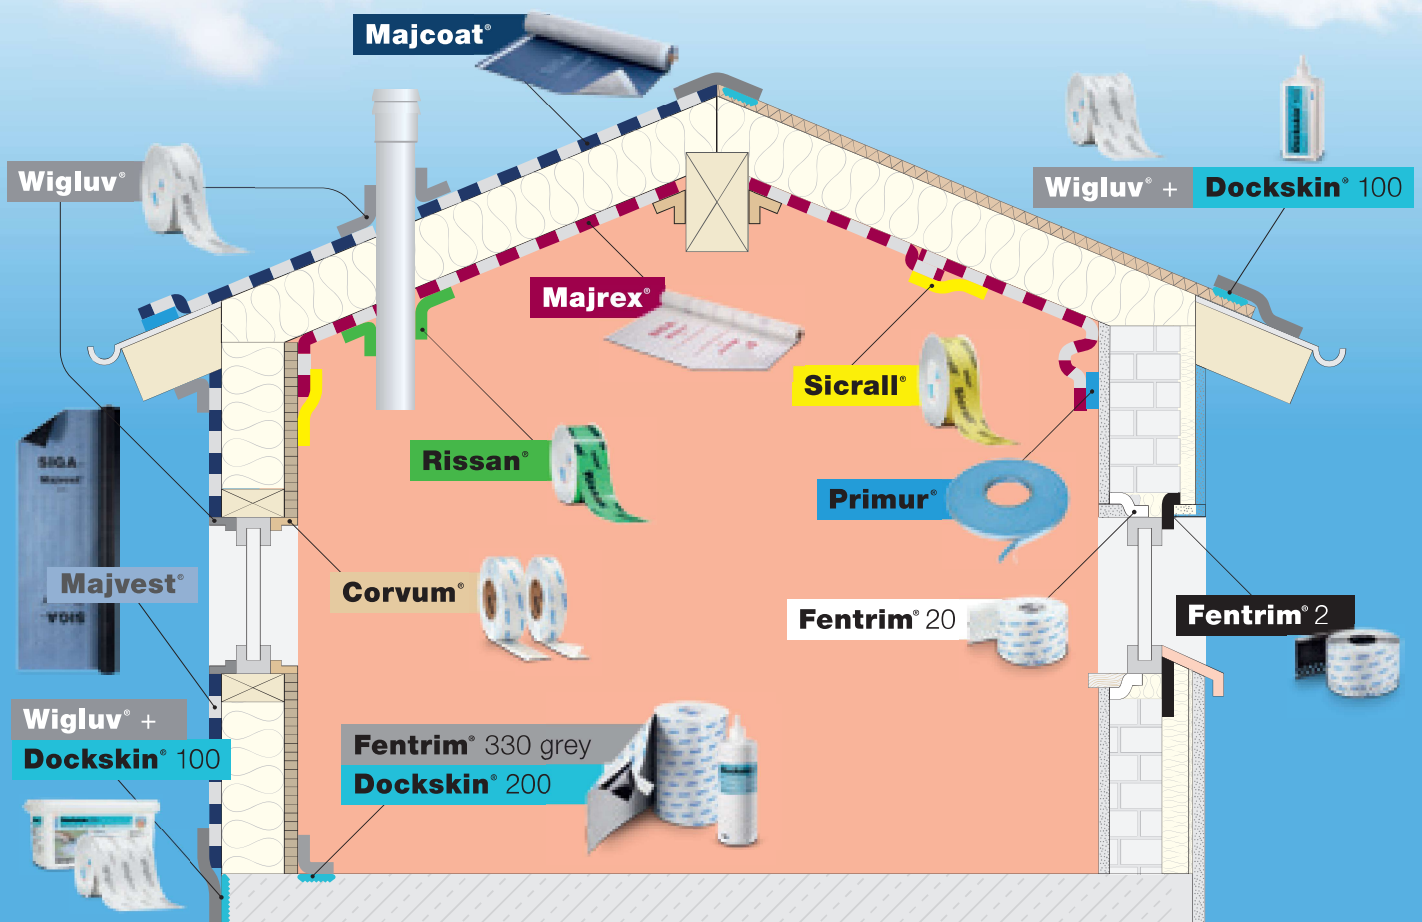

SIGA ilma- ja tuulitiivis järjestelmä ilman myrkkyjä

- ✓ vähennä energiankulutustasi pysyvästi
- ✓ ei vetoa
- ✓ ei rakennevaurioita



- ✓ **erittäin suuri tartuntalujuus**
koko pinnalta, helppo levittää,
heti 100 %:n tiivis
- ✓ **15 mm esitaitettu,**
ilman taustapaperia
nopein kiinnitys
ikkunakarmeihin
- ✓ **kuitukangas rei'itetyllä**
rappausalueella
vahva laastin tarttuvuus
muuraukseen



Tuotetiedot

Tuote	Tuotenro.	Laatikko	Lava	Leveys	Pituus
Fentrim 20 100 mm	9511-158525	6 rullaa	35 laatikkoa	15/85 mm	25 m
Fentrim 20 150 mm	9511-1513525	4 rullaa	35 laatikkoa	15/135 mm	25 m
Fentrim 20 200 mm	9511-1518525	2 rullaa	49 laatikkoa	15/185 mm	25 m

Palokäyttäytyminen: luokka E (standardin EN 13501-1 mukaisesti) • Lämpötilakestävyys: -40 °C ... +100 °C
Soveltuu asennettavaksi RAL-ohjeistuksen mukaisesti

Soveltuu ilmatiiviiseen kiinnittämiseen seuraavien standardien mukaisesti:

CH: SIA 331/343/274

D: GEG, DIN 4108-7

AT: ÖNORM B 5320