

Seinäventtiili TL 100DE

Tyylikäs TL100DE korvausilmaventtiili ohjaa ulkoa tulevan ilman ylös, jolloin vedon tunnetta ei tule. Teleskooppikanava, kondensaatio suoja ja myrskysuoja. Venttiili osaa maalattavissa/tapetoitavissa.

- Voidaan maalata tai tapetoida
- Miellyttävä tuloilma - tehokas kondensaatio suojaus
- Teleskooppikanava 185...340 mm
- Myrskysuoja lisää mukavuutta ja säästää energiaa
- Saatavissa myös ääniä vaimentava malli

Tuotetiedot

Tuotenumero



Tuotenumero:	629702
EAN 13:	7318116297027
ETIM:	EC011497
LVI:	8823791

Mittatiedot

Kanavan nimelliskoko Ø :	100 mm
Tuotteen leveys:	160 mm
Tuotteen korkeus:	160 mm
Tuotteen syvyys:	408 mm
Tuotteen paino:	0,54 kg

Toiminnot ja ominaisuudet

Toiminnot:	Suodatin, Kondensaatio suoja, Myrskysuoja
Asennuspaikka seinä/katto/:	Ulkoseinä
Pinta:	Matta
Väri:	Valkoinen
Materiaali:	Muovi
Muovimateriaalin tiedot:	ABS, PP
Ympäristötodistus:	Byggvarubedömningen

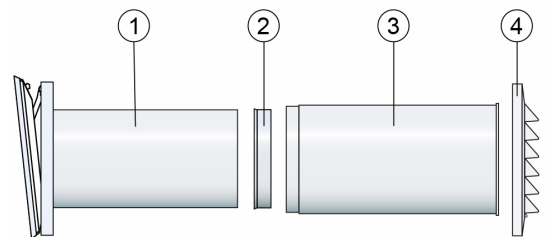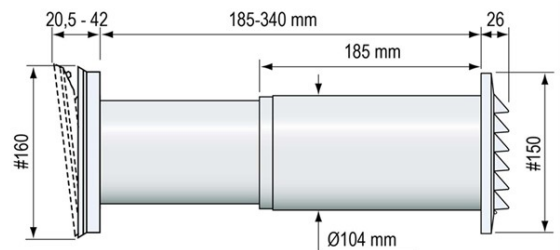

INGÅENDE DELAR TL 100DE 629702

Pos	Art nr	Beskrivning
1	629069	Invändig del TL-D
2	002283	Packning Ø98 100
3	661072	Stos utv Ø100 104 x 185
4	802501	Utvändigt galler #150

Finns även utan stormsäkring TL 100D

Toiminnot

TL100DE seinään asennettava korvausilmaventtiili on suunniteltu ylläpitämään jatkuvaa ilmanvaihtoa kodissasi. Ainutlaatuisen puhalluskuvion ja tehokkaiden suodattimien ansiosta korvausilma on vedonta ja raikasta.


Myyntipakkaukseen kuuluu venttiili, teleskooppinen läpivientiputki ja ulkosäleikkö. Sisäventtiili ja ulkosäleikkö kiinnittyy suoraan sisä- ja ulkoyhteisiin. Venttiilin sisäosassa on tehokas kondensaatioeriste, suodatin sekä kansi, jonka kulmaa kääntämällä säädetään ilman virtausta. Teleskooppikanavan pituus on 185...340 mm, halkaisija 98/104 mm. Kanavan voi asentaa jopa 150 mm:n paksuiseen seinään lyhentämällä molempia kanavia päistä, jolloin teleskooppiominaisuus säilyy. Ulkosäleikkö on valmistettu ympäristöystävällisestä PP-muovista.

TL-DE -sarjan seinäventtiileissä venttiilin kansi on maalattavissa tai tapetoitavissa. Kannen ulkomitat 160x160 mm ja korkeus seinäpinnasta on suljettuna vain 21 mm. Venttiili on varustettu tehokkaalla kondenssieristeellä, suodatinkorilla, vakiosuodattimella ja myrskysuojalla. Myrskysuoja estää energiahukan tuulisella säällä. Ilmavirtauksen määrää säädetään venttiilin kannen avauskulmaa vaihtamalla. Ilmavirran puhalluskuvio on kehitetty soveltumaan myös lattialämmityksen kanssa. Suodatin on suodatinkorissa, jonka ansiosta suodattimen vaihto on helppoa ja siistiä. Lisäksi kori suojaa suodatinta mahdolliselta kosteudelta. Venttiilin lähtökauluksen, jossa suodatinkorikin sijaitsee, putkiosan pituus on 112 mm.

Venttiilin kannen kulmaa voi säätää neljään eri asentoon. Ilmavirran puhalluskuvio on tarkkaan kehitelty soveltumaan myös lattialämmityksen kanssa, tuloilma ohjautuu nimittäin ylös ja sivuille. Raitisilman sekoittuminen huoneilmaan on erittäin tehokasta. Jo hyvin lähellä venttiiliä kylmä ulkoilma on saavuttanut miellyttävän lämpötilan.

Venttiili on tarkoitettu asennettavaksi makuu- tai olohuoneeseen. Suositeltu sijainti on mahdollisimman korkealla seinässä. Mikäli asunnossa on lämpöpatteri niin sijoitus mieluiten patterin yläpuolelle. Näin saavutetaan miellyttävin ilman virtaus huoneeseen. TL100DE soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa ainutlaatuisen puhalluskuvionsa ansiosta. Lattialämmityksen kanssa venttiili on parempi sijoittaa kauemmas ikkunasta. Varmistaaksesi hyvän ilmanlaadun ja ilman virtauksen tulisi suodatin puhdistaa/vaihtaa 1-2 kertaa vuodessa. Vakiosuodattimen voi pestä laimealla pesuvedellä. Siitepölysuodatin ja FlimmerFilter-tehosuodatin vaihdetaan aina uuteen. Suodatin sijaitsee suodatinkorissa, joka löytyy venttiilin kannen takaa. Suodatinkorin saa helposti pois irrottamalla ensin venttiilin kansi alaosan kiinnikkeistä ja nostamalla kansi ylös. Suodatinkori vedetään kevyesti ulos venttiilin rungosta.

Kapasiteetti

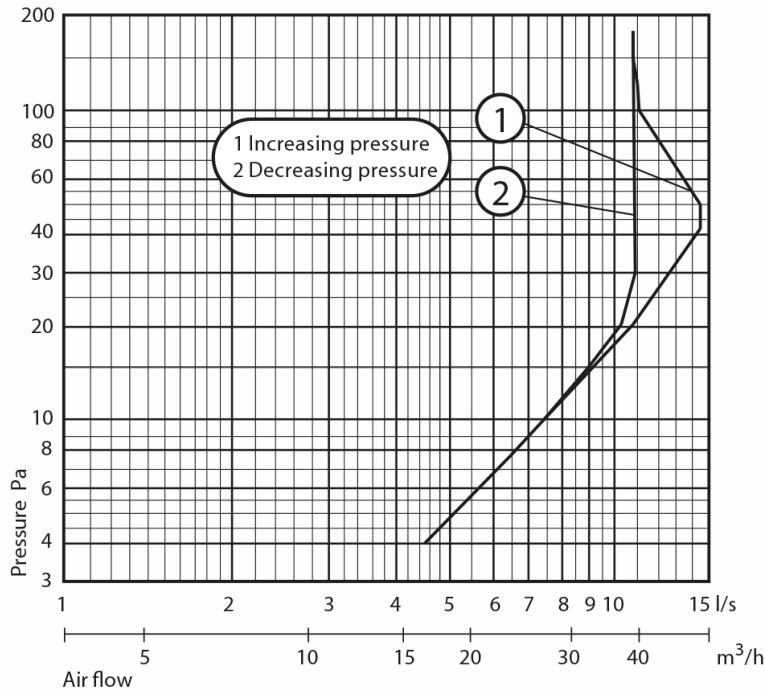

Lisätarvikkeet

	Tuote	Varastokoodi
	Packning Fresh Ø98/100	002283
	Ulkosäleikkö #150 mm, ruskea	181703
	Ulkosäleikkö #150 valkoinen	182501
	Ulkosäleikkö #150 punainen	182505
	Ulkosäleikkö #150 musta	182506
	Ulkosäleikkö #150 harmaa	182507
	Allergiasuodatin FlimmerFilter	423778
	Moduuliputki 100/104, pit.130 mm	661080
	Asennuslevy 18, 180x180mm	661811
	Hyönteisverkko #150, musta muovi	664004
	Istukka D32-210	804046
	Reikäsahanterän jatke D32-210	804048