

Thermex Silent One..."All-in-one"

Monitoimipuhallin varustettuna olosuhteisiin mukautuvalla kosteussensorilla varmistaa terveellisen sisäilman.



Mukautuva kosteussensori

THERMEX Silent One on varustettu ainutlaatuisella järjestelmällä, joka mukautuu tilanteen mukaan, niin sisä- kuin ulkoilman kosteuteen.

Kosteussensori reagoi kosteusarvovaihteluihin, tämä tapahtuu kahdessa eri vaiheessa. Pienemmissä kosteusarvon vaihteluissa imuteho kasvaa 65 m³/h ja suurissa, nopeissa arvovaihteluissa imuteho kasvaa 90 m³/h. Kun kosteusarvo on palannut takaisin alkuperäiseen arvoon, tippuu imuteho tasolle 25 m³/h, joka on perusilmanvaihtonopeus.

Perusilmanvaihto + tehostus


Silent One on päällä kellon ympäri perusilmanvaiholla 25 m³/h. Kun mukautuva kosteussensori tai läsnäoloanturi aktivoituvat, imuteho kasvaa. 24/7 toiminto voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa (kts. ohjeet).

Etu- ja reunaimu

THERMEX Silent One on virtaviivainen - imee sekä keskeltä että reunoilta, tarjoten tehokasta ja jatkuvaa ilmanvaihtoa huoneeseen.


Läsnäolosensori

THERMEX Silent One on varustettu läsnäolosensorilla - joka laittaa puhaltimen päälle/pois automaattisesti. Puhallin pyörii 24h vuorokaudessa miniminopeudella 25 m³/h ja kun henkilö on läsnäolosensorin havaintoalueella, tehostuu puhallus 65 m³/h nopeudelle.

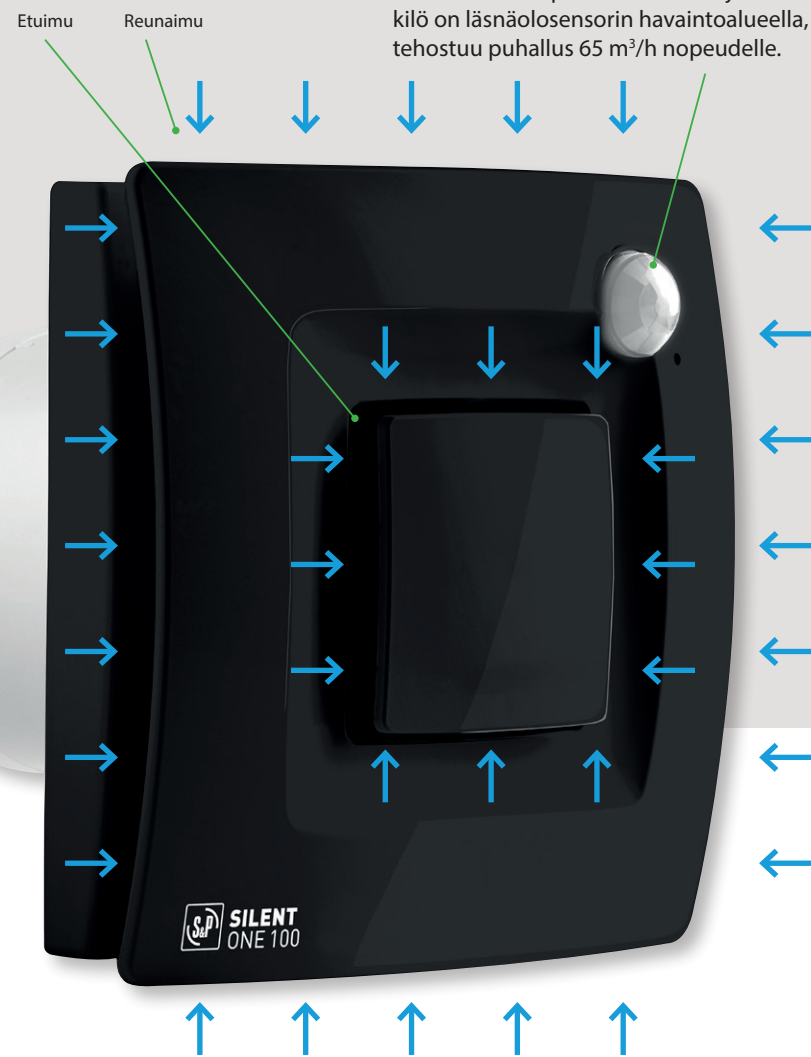

2 johdin sähkökytkentä

THERMEX Silent One puhallinta ei kytketä valokatkaisijaan. Se kytketään yksinkertaisesti suoraan sähköön kahdella johtimella. Plug 'N' Play.

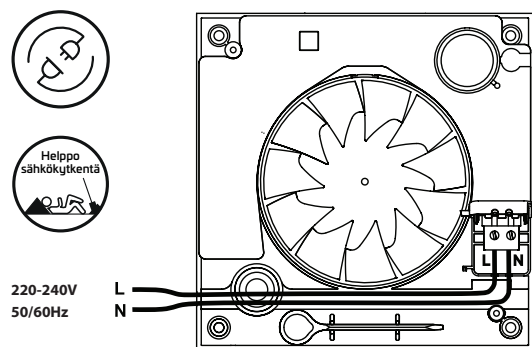

THERMEX Silent One, all-in-one monitoimipuhallin – hiljainen ja energiatehokas

- ALHAINEN ÄÄNITASO
- ENERGIATEHOKAS
- MUKAUTUVA KOSTEUSSENSORI
- VIRTAVIIVAINEN
- LÄSNÄOLOSENSORI
- IP45 SUOJAUSLUOKKA

Äänitaso
alk. **17 dB**
Energiankulutus
alk. **4 W**

Yksi laite
kattaa jopa
25 m²




Silent One - Musta




Silent One - Valkoinen

Helppo asennus

THERMEX Silent One on mahdollista asentaa seinään tai kattoon.

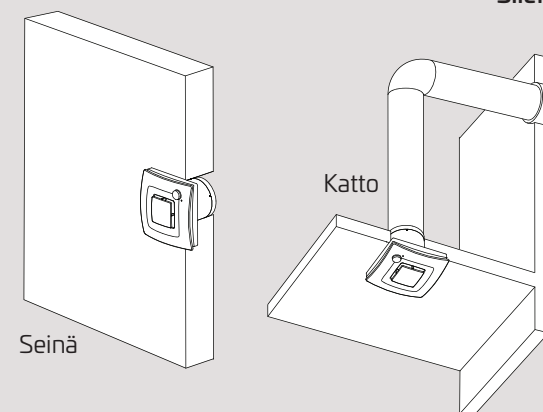

THERMEX Silent One mitat

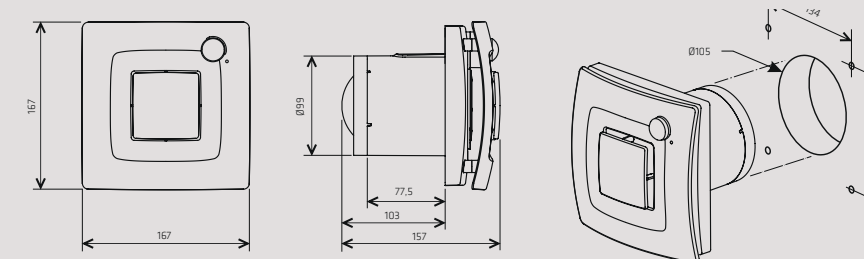

Monitoimipuhallin	THERMEX Silent One		
Jännite (V)	230		
Teho (W)	Min. 4	Max. 8	
Ilmamäärä (m³/h, kun 0 Pa)	25	65	
Kierrosnopeus (rpm)	Min. 910	Max. 2200	
Huonelämpötila max (°C)	40		
Puhallettavan ilman lämpötila max (°C)	40		
Äänenpaine ((dB(A) - 3 m)	Min. 17	Max. 27	
SEL-arvo (J/m³)	Min. 319	Max. 576	
Nettopaino (kg)	0,70		

Tyyppi	Tuotenro.	EAN-nro.	Hinta €
THERMEX Silent One Ø100 mm, valkoinen	200.34.2201.2	5703347206214	284
THERMEX Silent One Ø100 mm, musta	200.34.2202.2	5703347206221	284