

Pystysuorat kuumavesipullot

SW



B
100-200l.

C
Muut
kapasiteettia

Lämmityspatterilla varustetut sylinterit, jotka sopivat täydellisesti yhteiskäyttöön keskuslämmityskattilan kanssa.

Lisävarusteet

Kaikkiin malleihin voidaan asentaa seuraavat sähkövastukset:

GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V;

GRW-3,0kW/230V; GRW-4,5kW/400V.

Sähkövastus GRW-6,0kW/400V

voidaan asentaa sylintereihin 250l asti.

Tärkeimmät edut

Edistyksellisen teknologian tuotanto

4- automaatio takaa prosessin täyden toistettavuuden ja suuren tarkkuuden


4 tasaisesti levitettyä emalikerrosta optimaalisella paksuudella luo korkeimman laadun suoja korroosiota vastaan

Lyömätön laatu

4 tuotetta on valmistettu tarkastettujen toimittajiemme valitsemista teräslajeista

4 jokaiselle laitteelle tehdään vuototestit ja pinnoitteen laadunvalvonta

Mitat

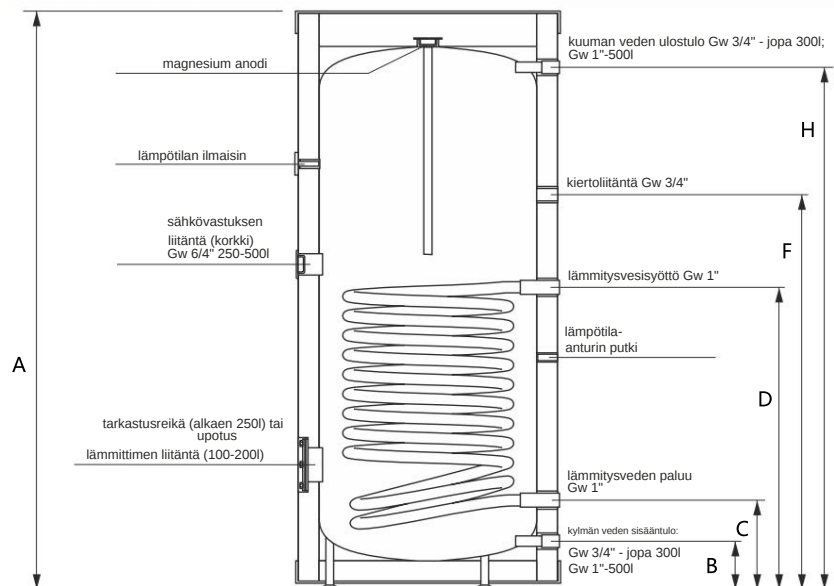

	Halkaisija (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	minä (mm)
SW-100	500	1200	112	1365	240	753	-	851	-	1065
SW-120	500	112	1435	112	240	851	-	916	-	1235
SW-140	500				240	851	-	916	-	1305
SW-200	595	1610	127		258	813	-	903	-	1464
SW-250	695	1380	127		241	740	-	841	-	1230
SW-300	695	1615	127		241	852	-	953	-	1464
SW-500	854	1800	136		266	990	-	1220	-	1584

Tekniset tiedot

Tyyppi	Kapasiteetti (l)	Lämmönvaihdon pinta-ala (m ²)	Nimellispaine (sylinteri / kela) (MPa)	Sylinterin teho** (kW)	Paksuus / materiaali / (mm) ***	Valmiustilan tappiot**** (W)	Anodin tyyppi
SW-100	105	0,8	0,6 / 1,0	24	53 / PUR / NR	39	AMW.660
SW-120	124	1,0	0,6 / 1,0	30	53 / PUR / NR	43	AMW.800
SW-140	134	1,0	0,6 / 1,0	30	53 / PUR / NR	47	AMW.800
SW-200	204	1,1	0,6 / 1,0	32	65 / PUR / NR	59	AMW.M8.450
SW-250	250	1,2	0,6 / 1,0	35	67 / EPS / R	88	AMW.M8.450
SW-300	300	1,5	0,6 / 1,0	45	67 / EPS / R	94	AMW.M8.400
SW-500	465	2,25	0,6 / 1,0	65	100 / EPS / R	82	AMW.M8.500

** Seuraavien parametrien 80/10/45 C (lämmitysveden lämpötila/ syöttöveden lämpötila/ käyttöveden lämpötila) lämmitysveden virtausnopeus patterin läpi 2,5 m/h.

*** Eristys: R- irrotettava, NR- ei irrotettava.

**** EU:n komission päätöslauselman nro. 812/2013, 814/2013.