

# ILMALÄMPÖPUMPPU, Seinämalli R+ Design

A+++ Jäähdytys SEER 9.3  
A++ Lämmitys SCOP 4.6



*Punainen*



*Valkoinen*



*Hopea*



*Shampanja*


## A+++ | A++ ENTISTÄKIN PAREMPI ENERGIATEHOKKUUS

Vivax R+ Design ilmalämpöpumppu on erinomainen kodin lämmitys- ja jäähdytyslaite jonka muotoilu palvelee vaativampaa sisustusta. 5 upeaa väriä.

Ajastin ja energiansäästötoiminnot takaavat edullisen ja mukavan käytön, ja ilmansuodattimet pitävät huoneilman terveellisenä ja raikkaana..

VIVAX R+ Design ilmalämpöpumppu lämmittää silloinkin kun lämpötila laskee -25 asteeseen.

8 °C ylläpitolämmitystoiminto - Wifi optio - R32 kylmäaine

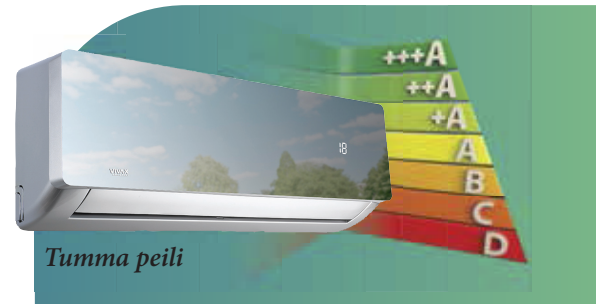

*Tumma peili*

[WWW.VIVAX.FI](http://WWW.VIVAX.FI)

**VIVAX**  
Made for you

Malli	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	
<b>Jäähdytys</b>	Teho (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (3391~5900)
	Energiatehokkuusluokka	A+++	A+++	A++
	Energiatehokkuus SEER	9.3	8.5	7
	Jäähdytyksen toiminta-alue	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Arvioitu jäähdytyksen kuormitus (W)	2600	3500	5300
	Ottoteho (W)	613 (90~1140)	977 (130~1650)	1550 (560~2050)
	Äänitaso (dB)	49	49	

<b>Lämmitys</b>	Teho (W)	2931 (821~3370)	3810 (1067~4381)	5568 (3101~5850)
	Energiatehokkuusluokka	A++	A++	A+
	Energiatehokkuus SCOP	4.6	4.6	4.0
	Lämmityksen toiminta-alue	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Arvioitu lämmityksen kuormitus (W)	2400	2600	4100
	Ottoteho (W)	637 (110~1080)	977 (160~1560)	1500 (780~2000)

<b>Sisäyksikkö</b>	Puhallus (m <sup>3</sup> /h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420
	Kosteuden poisto (L/h)	1.0	1.2	1.8
	Äänen paine taso (dB(A)) - HI / MID / LOW	36.5 / 29 / 24 / 20	39.5 / 33 / 25 / 21	43 / 33.5 / 28 / 23
	Äänitaso (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57
	Pakkauksen mitat (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410
	Mitat (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319
	Paino / Nettopaino (kg)	11.1 / 8.6	11.1 / 8.6	14.2 / 10.9

<b>Ulkoyksikkö</b>	Äänen paine taso (dB(A))	≤ 54	≤ 54.5	≤ 55.5
	Äänitaso (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 65
	Kylmäaine	R32	R32	R32
	Kannakeväli (mm)	452	452	511
	Pakkauksen mitat (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
	Mitat (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Paino / Nettopaino (kg)	29.1 / 26.7	29.1 / 26.7	36.1 / 33.5

<b>Liitännät</b>	Nesteputki	1/4"	1/4"	1 / 4"
	Kaasuputki	3/8"	3/8"	1 / 2"
	Maksimipituus (m)	25	25	30
	Max. korkeusero (m)	10	10	20
	Standardipituus (m)	5	5	5
	Kylmäainelisäys (g/m)	12	12	12

<b>Virta</b>	Välikaapeli (mm <sup>2</sup> )	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5
	Syöttöjohto IU/OU 220-240V/1/50Hz (mm <sup>2</sup> )	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5

