




dCH-4405-S
dCH-4406-S

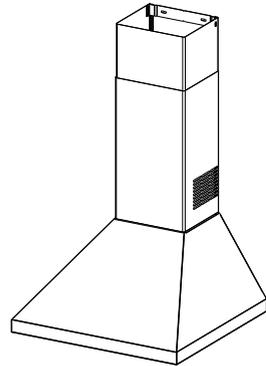

Asennusohjeet
Installationsanvisningar
Installation Manual

FI Varoitus! Ennen laitteen asentamista lue käyttöoppaassa olevat turvallisuustiedot.

SE Varning! Läs säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen innan apparaten installeras.

EN Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.



M = 2x



I = 8x



L = 8x
(4,2x44,4)



N = 4x
(2,9x9,5)






O2









O





V - - - - -

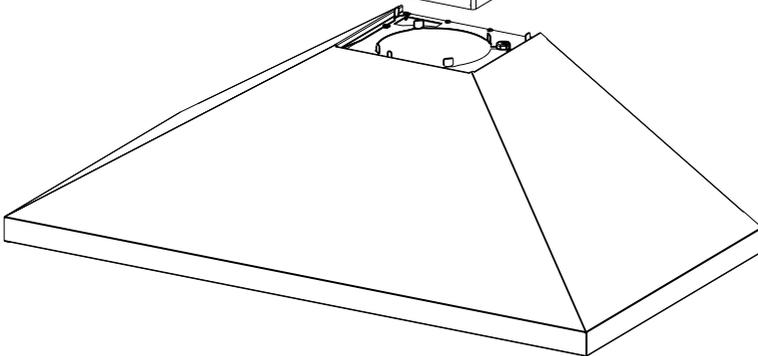
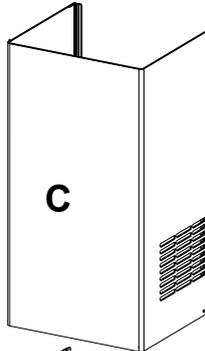





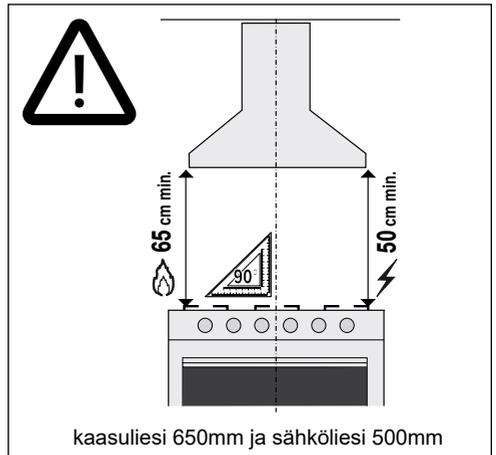
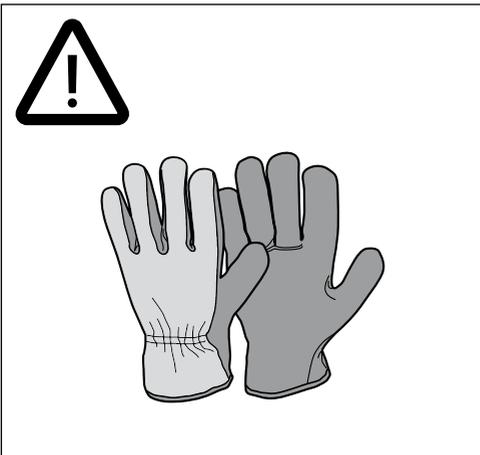
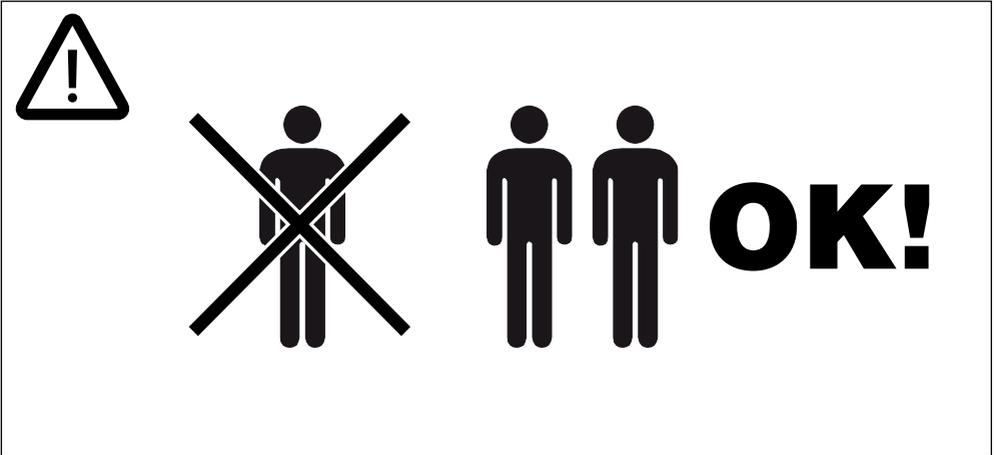
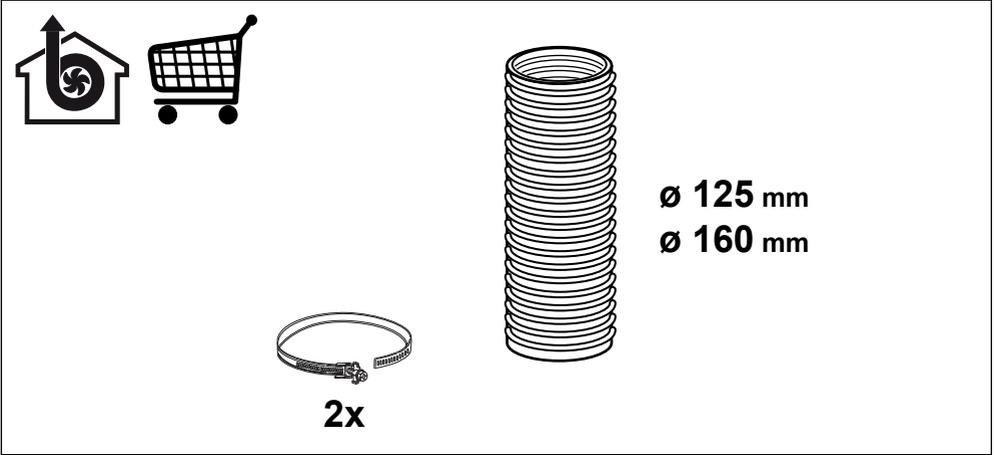


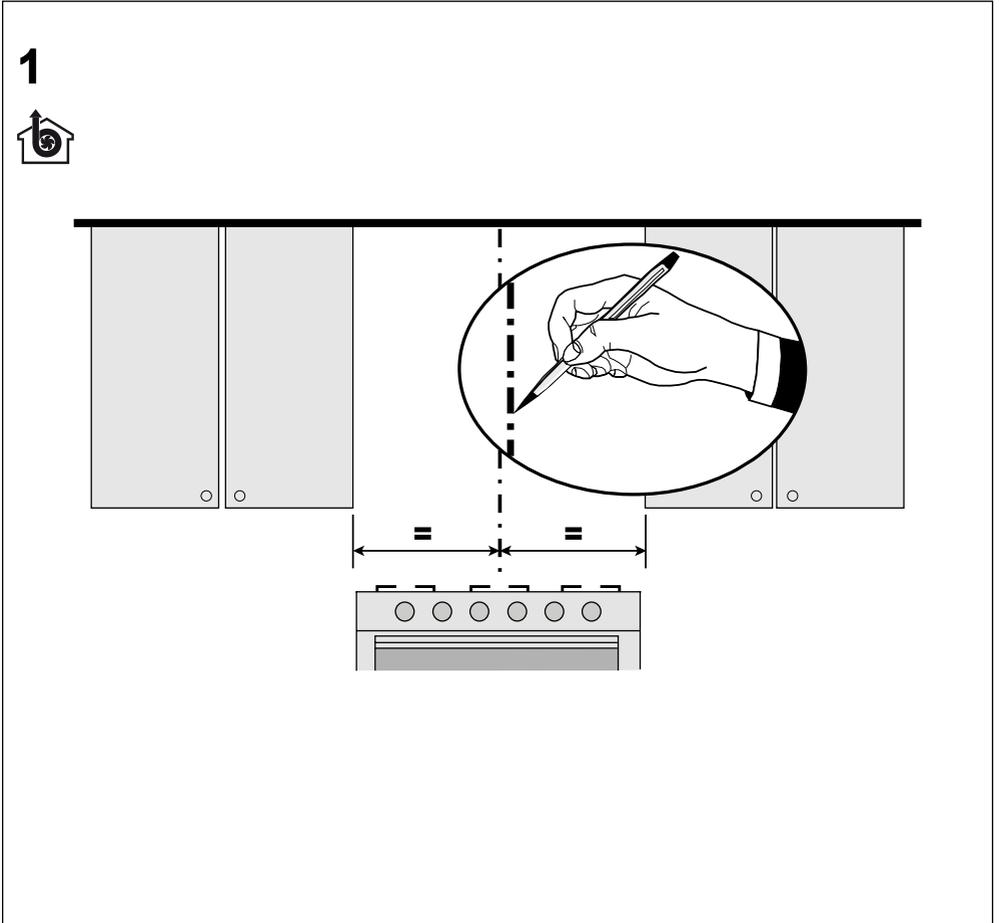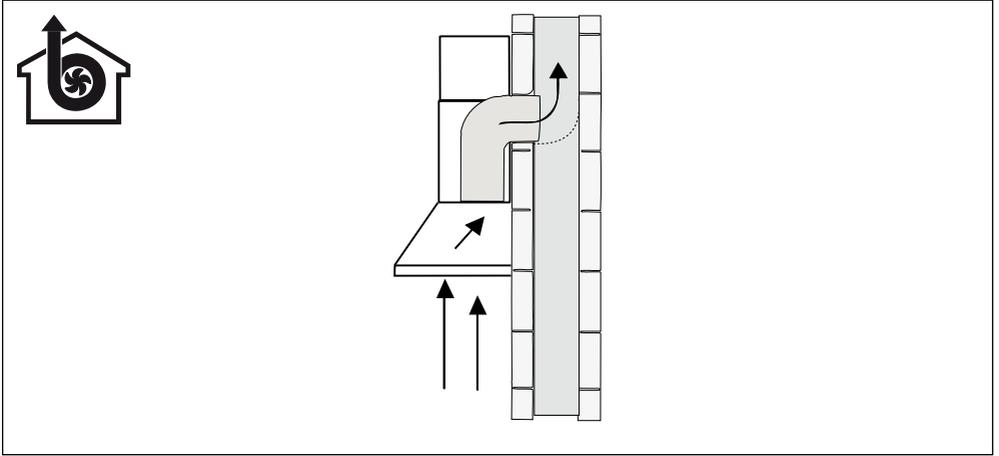




2

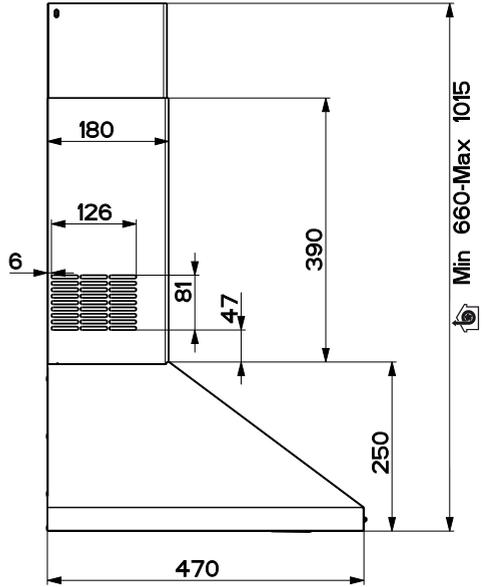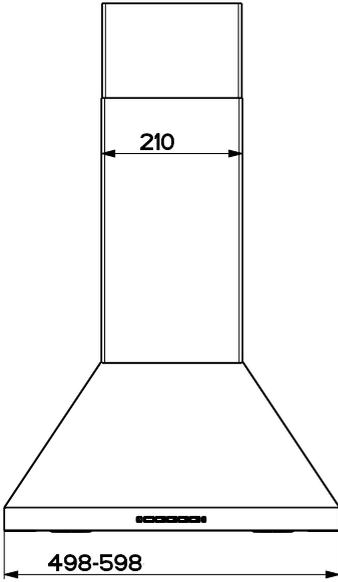

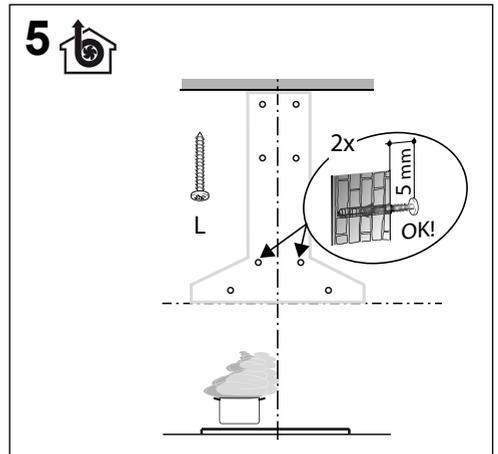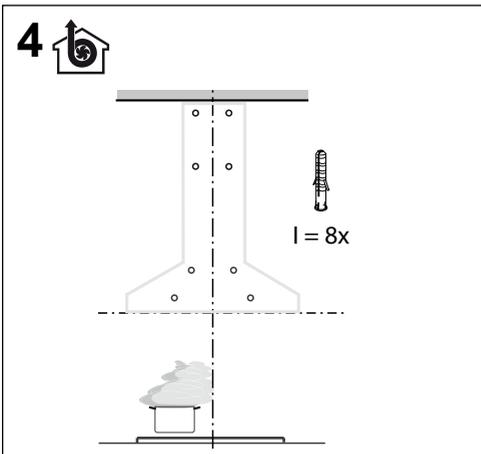
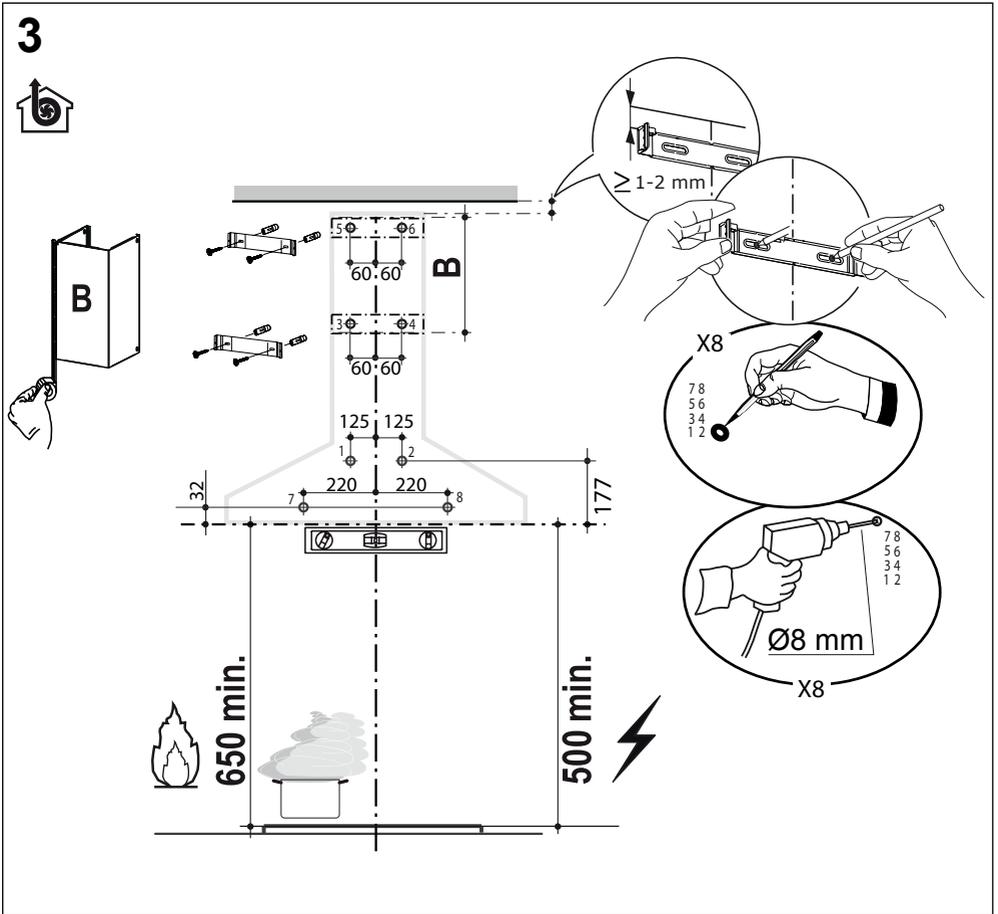


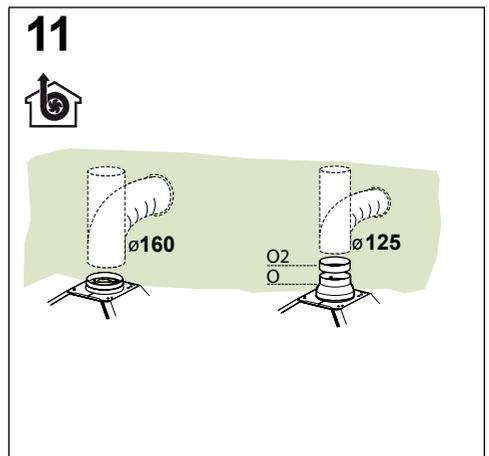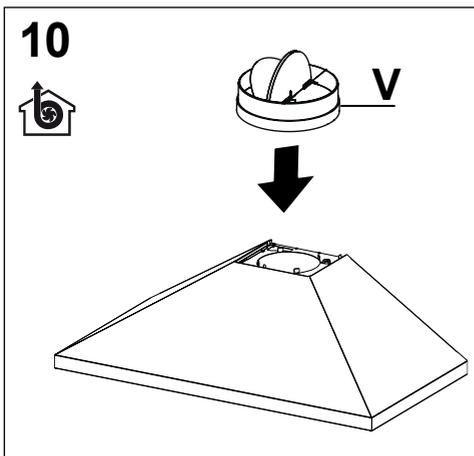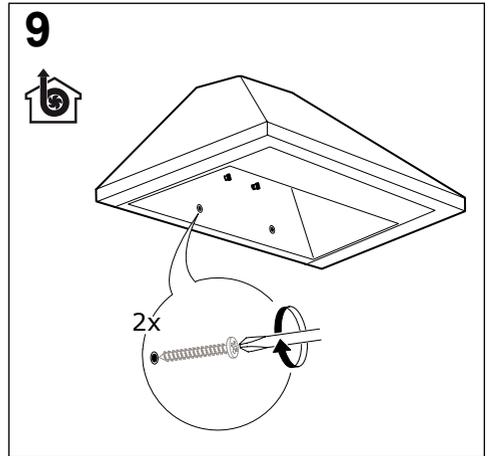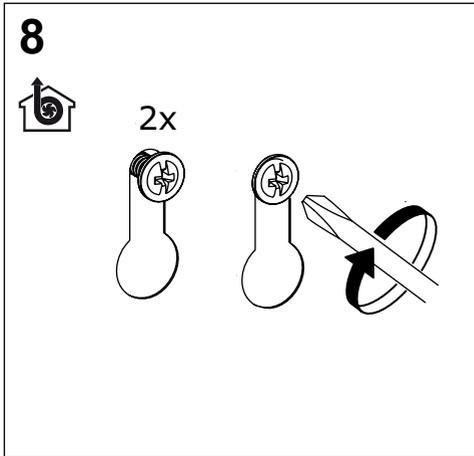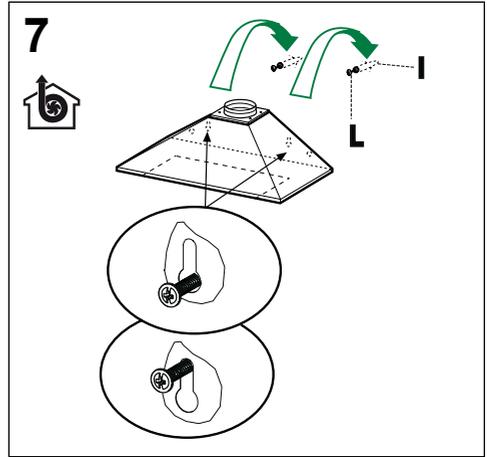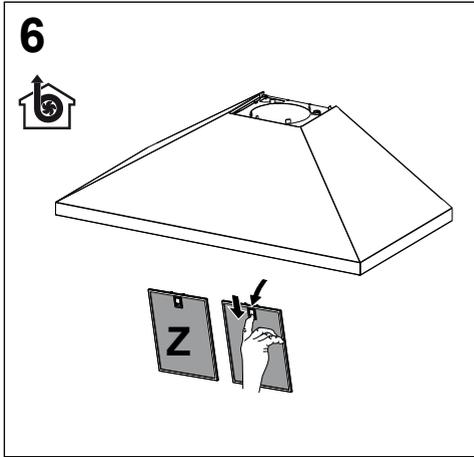



12

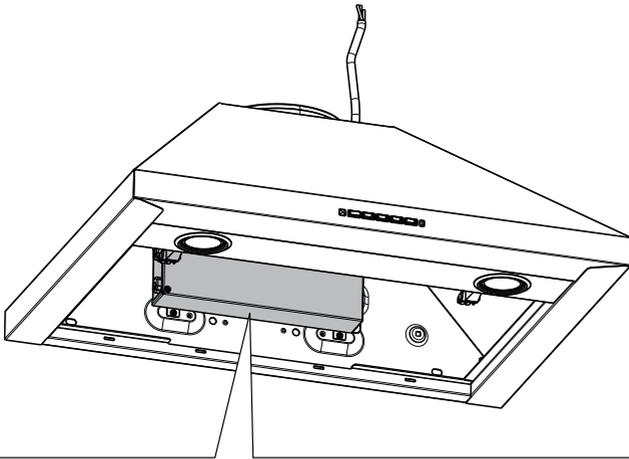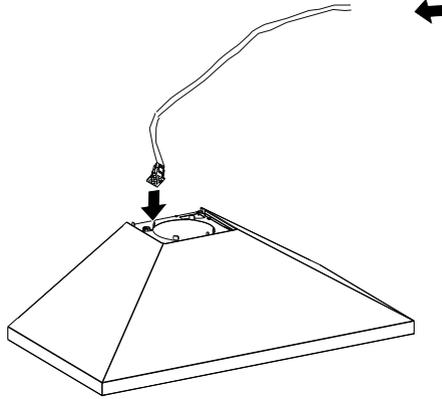

Sähkökytkennät saa tehdä vain sähköalan ammattilainen

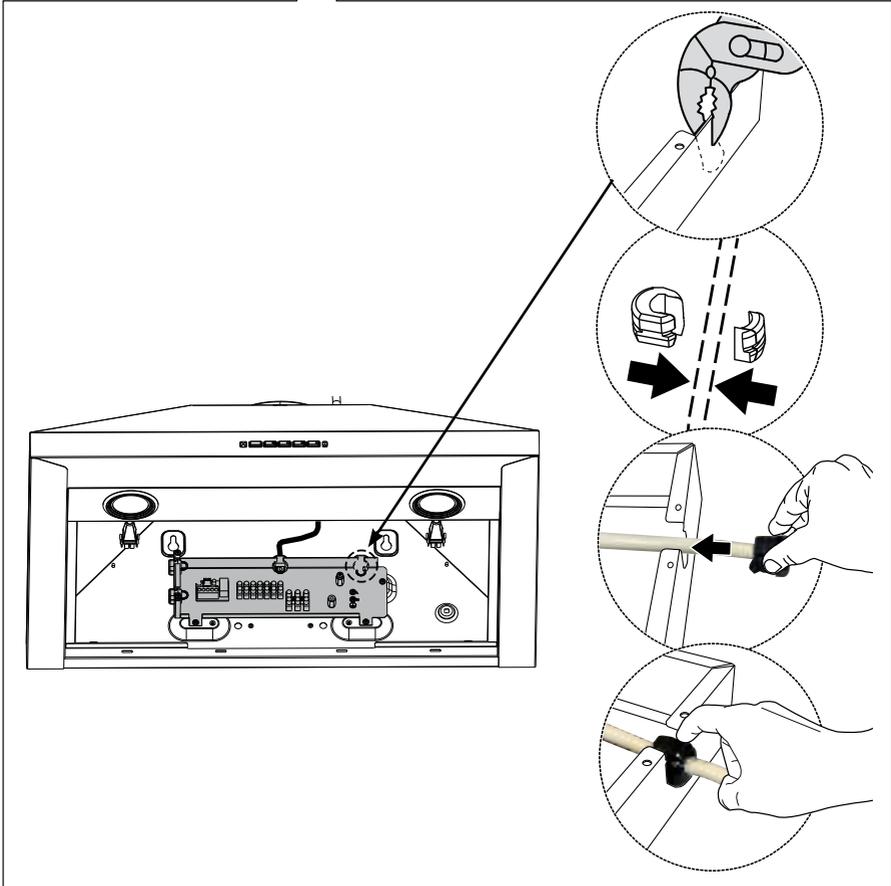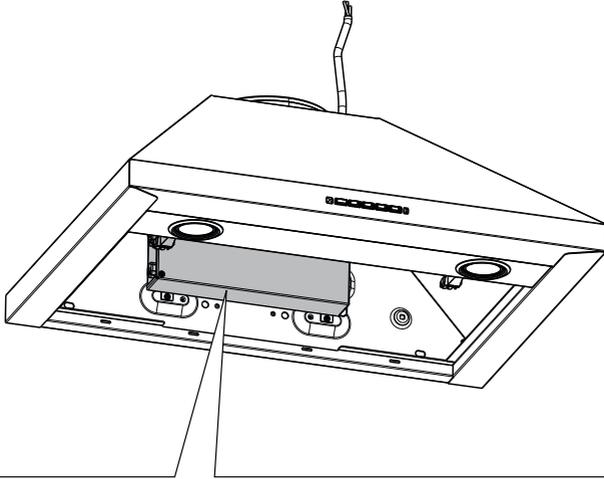

13

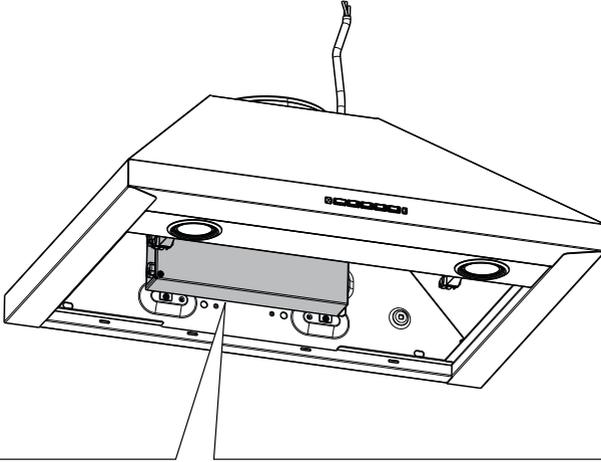








AC MOTOR OUT
80-230 VAC
Max.3A
(Älä käytä EC-
moottoreiden kanssa!)



EC MOTOR OUT
0-10 VDC (PWM)



RELEKÄRKITIETO
MAX. 5A

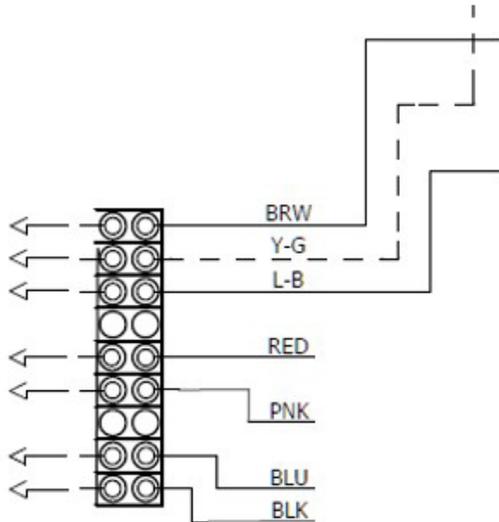

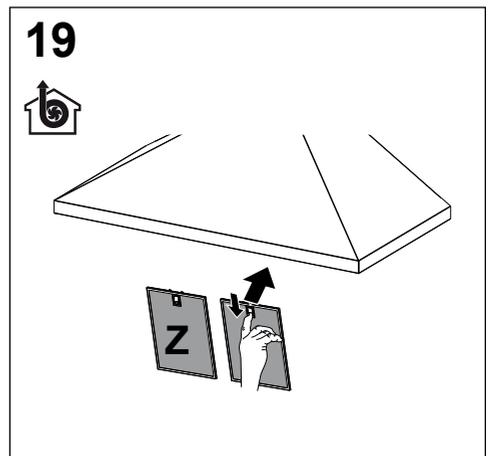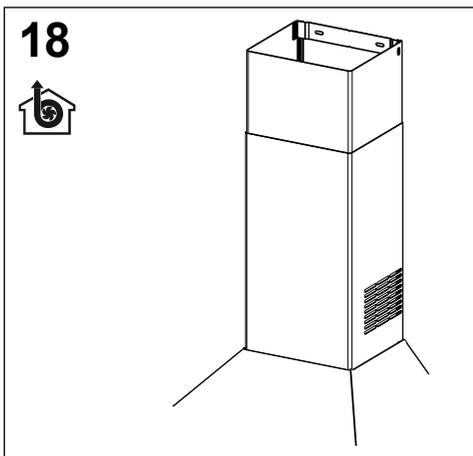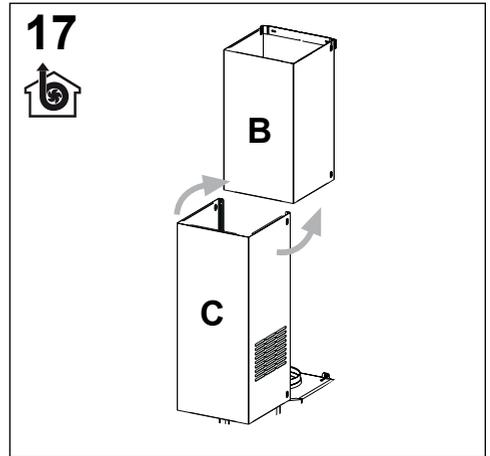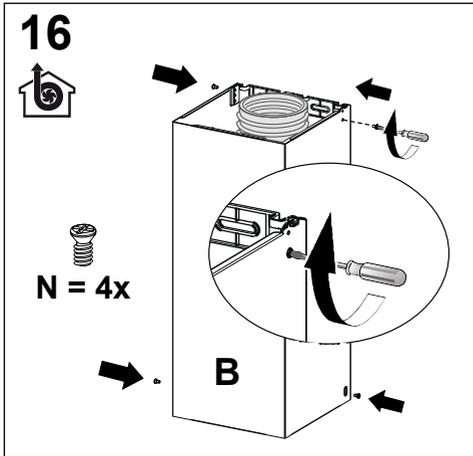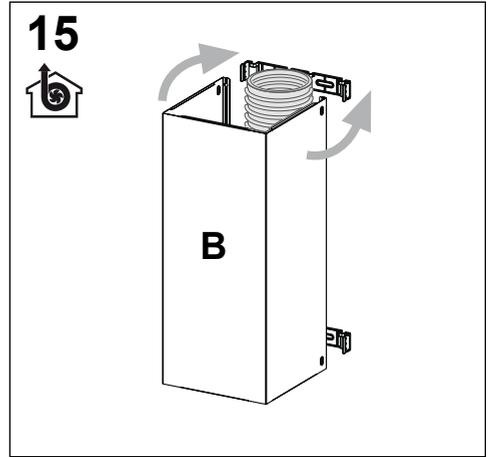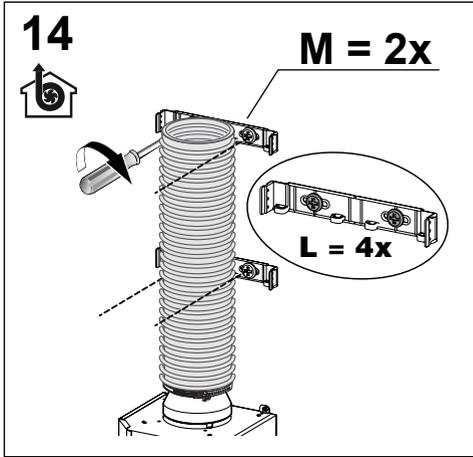



Z

CE