


Geberit-suihkukouru CleanLine20

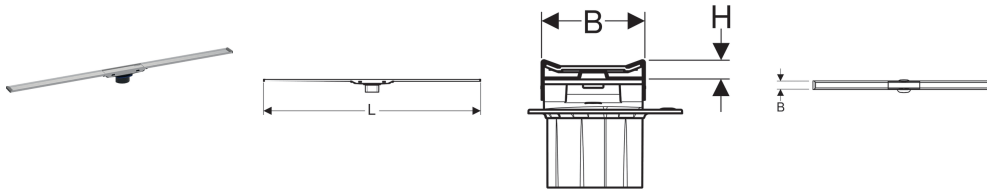

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Tasalattiaisten suihkujen viemärointiin
- Asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
- Ohutsaumalaastiasennukseen
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Suihkukouru voidaan lyhentää
- Soveltuu 8–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Yksinkertainen puhdistus

- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)

Tekniset tiedot

Materiaali | Ruostumaton teräs

Toimituksen sisältö

- Kampaosa
- Tuloistukka ja tasausrengas
- 2 paikolleen työnnettävää päätekapaaletta
- Imukuppi

Tilattava erikseen

- Asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

| Tuotenro | LVI nro. | Väri / pinta | L | B | H |
|--------------|----------|--|-----------|--------|--------|
| 154.450.00.1 | 3311808 | Kehys: musta/pinnoitettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs | 30-90 cm | 4.3 cm | 0.8 cm |
| 154.450.KS.1 | 3311809 | Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs | 30-90 cm | 4.3 cm | 0.8 cm |
| 154.451.00.1 | 3311810 | Kehys: musta/pinnoitettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs | 30-130 cm | 4.3 cm | 0.8 cm |
| 154.451.KS.1 | 3311811 | Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs Pinta: ruostumaton teräs | 30-130 cm | 4.3 cm | 0.8 cm |



- Luonnonkivestä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.