

## Savukaasujen poistoaukon tulpan AB siirto Przełożenie króćca wylotu spalin koza AB

Takareian tulppa  
kotelon seinä  
Zaślepka otworu w tylnej  
ścianie obudowy

Pakokaasun pistoke  
Zaślepka wylotu spalin

Płyta tylna korpusu  
paleniska  
Rungon takalevy  
tulisijat

Savupiipun liitin  
Króćiec wylotu spalin

Uunin yläkansi  
Pokrywa górna pieca

Takkarungon ylälevy  
Płyta górna korpusu paleniska

Ylälevyn kansi  
Zaślepka płyty górnej




1. Irrota yläkansi liedeltä.
2. Ruuvaa savukaasujen poistoliitin irti uunin rungon ylälevystä.

1. Zdjąć pokrywę górną z pieca.
2. Odkręcić króćiec wylotu spalin od płyty górnej korpusu paleniska.



3. Wyciąć zaślepkę otworu w tylnej stalowej obudowie pieca.

3. Leikkaa tulppa uunin takateräskotelon reikään.

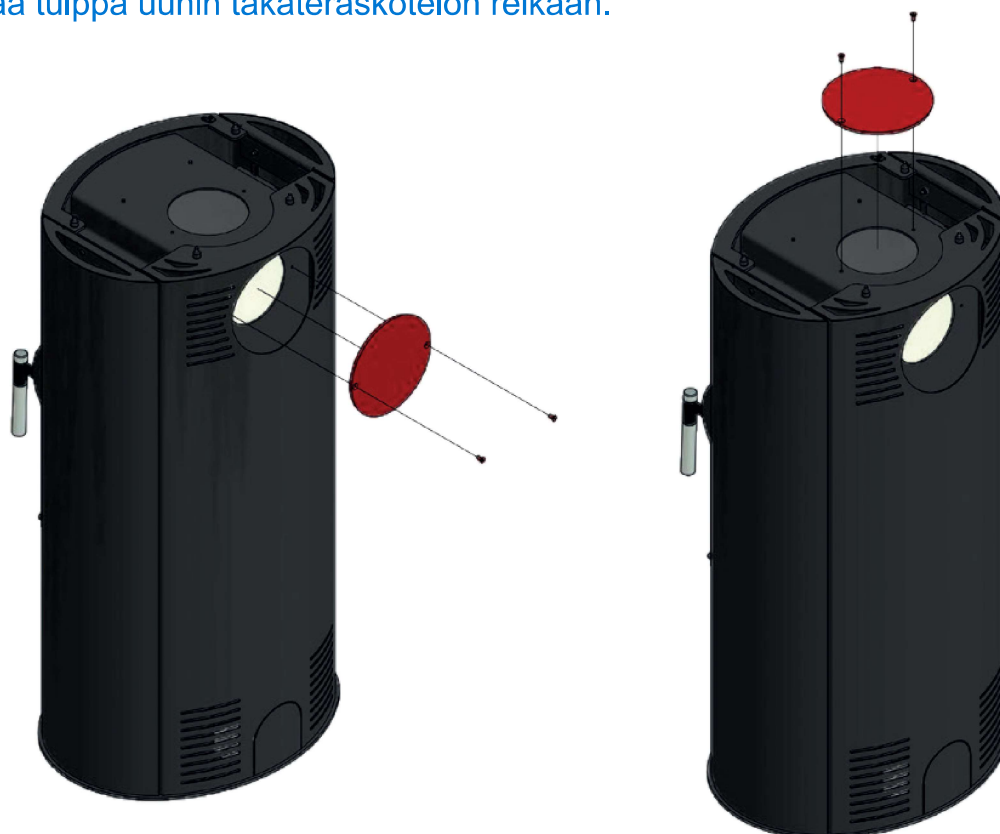


4. Odkręcić zaślepkę wylotu spalin z tyłu korpusu paleniska.

5. Przełożyć zaślepkę wylotu spalin i przykręcić ją do płyty górnej korpusu paleniska.

4. Ruuvaa savukaasun poiston tulppa irti tulisijan rungon takaa.

5. Aseta savukaasun ulostulutulppa takaisin paikalleen ja ruuvaa se uunin rungon ylälevyyn.

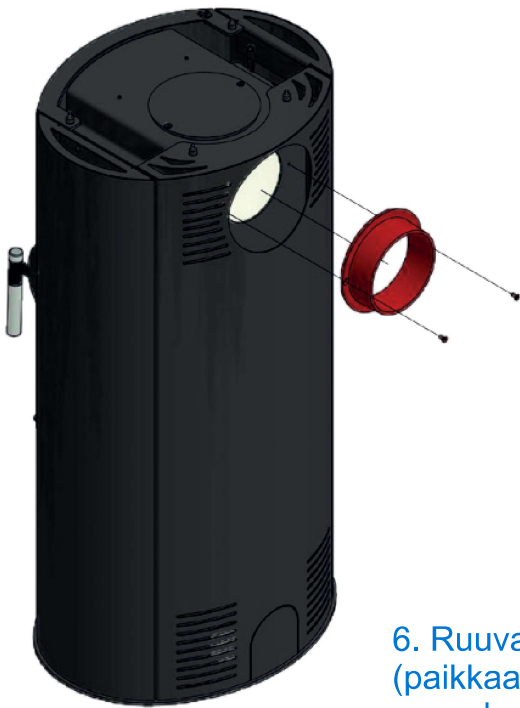

6. Ruuvaa savukaasujen poistoliitin tulisijan rungon takaosaan (paikkaan, jossa se oli aiemmin savukaasujen poistotulppa)

6. Przykręcić króciec wylotu spalin na tył korpusu paleniska (w miejsce gdzie wcześniej znajdowała się zaślepka wylotu spalin).



7. Założyć pokrywę górną na kominek, oraz dodatkowy element - zaślepkę pokrywy górnej (nie jest częścią wyposażenia pieca).

12

7. Aseta yläkansi takan päälle ja lisäelementti - yläkannen pistoke (ei sisälly).  
osa uunin laitteistoa)



8. Króciec wylotu spalin po przełożeniu z górnego odprowadzenia spalin na tylne.

8. Pakoputken liitin, kun olet siirtänyt sen ylemmästä pakoputkesta takaliittimeen.