

# SAGA INDUSTRIAL - SI

Kestää 3 kertaa vaativampia ympäristöjä



SAGA INDUSTRIAL - SI - kestävä 3 kertaa aggressiivisemmän veden ja ankarat tuotantoympäristöt. Metallinhoitoon harmaa alumiiniverhoilu antaa varaajalle modernin ilmeen, ja se on luokiteltu C5 korroosionkestäväksi ISO 9223 mukaisesti. INDUSTRIALissa on myös korroosionestokäsittely, jonka ansiosta varaaja kestävä erittäin aggressiivista vettä jopa 200 mg Cl/I asti. INDUSTRIAL-malliin on mahdollista jälkiasentaa älykäs OSO CHARGE™ -ohjain, joka lämmittää automaattisesti veden silloin kun sähkön hinta on alhaisin säästämällä siten kustannuksia. Vaihtoehtoisesti ylimääräistä 1/2" liitäntää voidaan käyttää kuuman veden kierrätykseen tai muuhun kuuman veden ottoon.


*SAGA on ollut Norjan myydyin lämminvesivaraaja jo useiden vuosikymmenien ajan. Moderni ja käytännöllinen muotoilu piilottaa kaikki putket ja liitännät. SAGA on helppo asentaa, koska kaikki sen putkiliitännät ovat säiliön päällä. Se soveltuu suoraan korvaamaan OSO-varaajat alkaen vuodesta 1980 muuttamatta putkiliiniä. Sekoitusventtiili alentaa lähtevän veden lämpötilaa ja estää palovammariskin. SAGAlla on markkinoiden pienin lämpöhäviö yhdistettynä korkeaan varastointilämpötilaan, mikä takaa lyömättömän suorituskyvyn ja enemmän kuumaa vettä käyttöön.*

## MIKSI SAGA INDUSTRIAL?

- Kestää 3 kertaa aggressiivisemmän ympäristön sekä sisä- että ulkopuolelta
- Säästää n. 500 kWh vuodessa verrattuna lasivillalla eristettyihin varaajiin (200 l)

## TÄRKEIMMÄT KOMPONENTIT

Termostaatti:	Säädettävissä 60-90 °C
Sekoitusventtiili:	Säädettävissä 40-85 °C
Varoventtiili:	9 bar, G3/4" sk, ylivuoto
Virtajohto:	3 m, schuko-pistokkeella
Lämmityselementti:	G1 1/4" uk, kalkinkestävä
Jalat:	Säädettävissä 0-40 mm

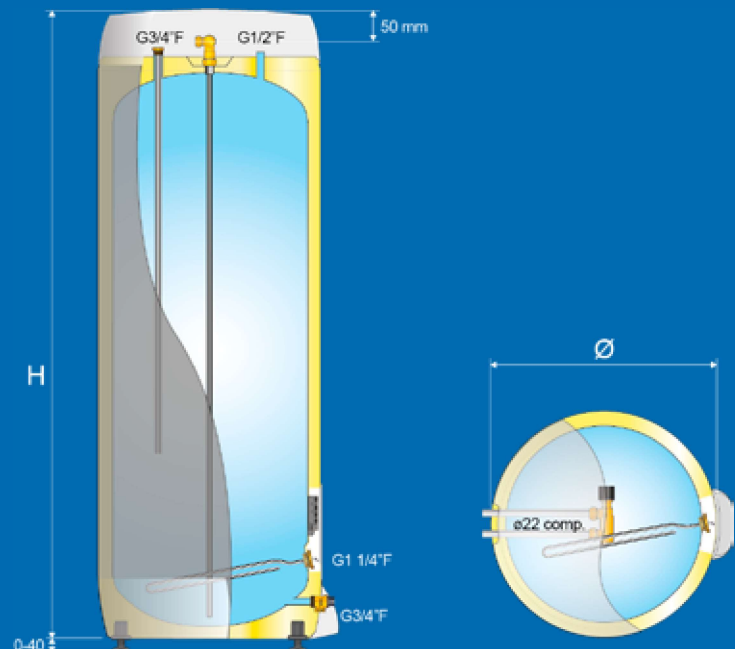

## TEKNISEET TIEDOT

OSO nro	LVI-nro	Tuotekoodi	Halkaisija x korkeus	Hiö. määrä	Paino	Kuljetus-tilavuus	Netto-tilavuus	Tilavuus l/40 °C	AEC	Lämpöhäviö	Term. asetettu	Energiatehok. %	Erp-luokitus	Erp-profiili
11 003 181	5249480	SI 300 - 3kW/3x400V / 1x230V	Ø570x1710	5.5	51	0.64	281	539	-	86	75	-	C	-