

KDE5 elektroninen LCD-näyttö



IP2
5
A

Hakemus



alkaen



9 kWalkaen



12 kWalkaen 18 kWalkaen 18 kW

Tärkeimmät edut

LCD-näyttö

- tulo- ja lähtölämpötilat
- veden virtausnopeus
- yksikön teho

Elektroninen ohjausjärjestelmä

- veden lämpötilan vakaus ja tasainen säätö
- mahdollisuus säätää lämpötilaa 30°C - 60°C (10°C:n porrastus) 4 tehoa 1 lämmittimessä

antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita haluamansa tehotason (ei koske 27kW)
Mahdollisuus lämmitellä jo esilämmitettyä vettä uudelleen.

- lämpötilan ulostulo 60°C:een asti

Lämpötilan lukitus


- antaa käyttäjän tallentaa enimmäislämpötilan
- se suojaa lapsia palovammoilta

Lämpötilamuisti

- antaa käyttäjälle mahdollisuuden tallentaa kolme useimmin käytettyä veden lämpötilaa.

Elektronisesti ohjattu lämmitin LCD-näytöllä.

Mitat

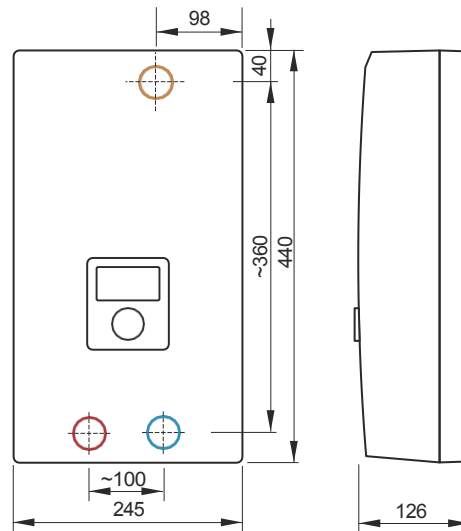

Tulo- ja poisto-osa Gz 1/2"

● kylmän veden tulo

● kuuman veden tulo

● sähkökaapelin liitäntäkohta

Tekniset tiedot

Tyyppi	Nimellisteho / nimellisjännite	Syöttöveden paine (MPa)	Nimellisvirta (A)	Liitäntäjohtojen vähimmäiskoko (mm ²)	Teho (^{Δt=30°C}) (l/min.)
KDE5-09/12/15.LCD	9/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x13,0/15,9/17,3/21,7	4 x 1,5/2,5/2,5/2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
KDE5-18/21/24.LCD	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,6/26,0/30,3/34,6	4 x 4/4/4/6	8,1/8,7/10,1/11,6
KDE5-27.LCD	27 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x39,0	4 x 6	13,0

